

Inhaltsverzeichnis

Verbindungsverschraubungen

Gerade Verschraubung (GV)	Seite 5
Winkel-Verschraubung (WV)	Seite 6
T-Verschraubung (TV)	Seite 7
Kreuz Verschraubung (KV)	Seite 8
Doppelmutter (DMO)	Seite 9

Schott- und Schweißverschraubungen

Gerade Schottverschraubung (SV)	Seite 10
Winkel-Schottverschraubung (WV)	Seite 11
Gerade Einschweiß-Verschraubung (ESV)	Seite 12
Gerade Anschweiß-Verschraubung (ASV)	Seite 13

Einschraubverschraubungen

Gerade Einschraubverschraubung mit Dichtkante (GER)	Seite 14
Gerade Einschraubverschraubung mit Profildichtung (GER..WD) ..	Seite 15
Gerade Einschraubverschraubung, metrisch, mit Dichtkante (GEM)	Seite 16
Gerade Einschraubverschraubung, metrisch, mit Profildichtung (GEM..WD)	Seite 17
Gerade Einschraubverschraubung, NPT (GEN)	Seite 18
Gerade Einschraubverschraubung, metrisch, kegelig (GEM..KEG)	Seite 18
Gerade Einschraubverschraubung mit O-Ring, UNF (GEU)	Seite 19
Gerade Einschraubverschraubung, zöllig, kegelig (GER..KEG)	Seite 20
Winkel-Einschraubverschraubung, zöllig, kegelig (WER)	Seite 21
Winkel-Einschraubverschraubung, NPT (WEN)	Seite 22
Winkel-Einschraubverschraubung, metrisch, kegelig (WEM)	Seite 22

Inhaltsverzeichnis

Aufschraubverschraubungen

Gerade Aufschraubverschraubung mit Innengewinde, zöllig (GAR).....	Seite 23
Gerade Aufschraubverschraubung mit Innengewinde, metrisch (GAM).....	Seite 23
Manometerverschraubung mit Dichtkantenring, zöllig (MVR).....	Seite 24
Manometerverschraubung mit Dichtkegel, zöllig (EMVR..DKO).....	Seite 25

Reduzierungen

Reduzierstück mit Aussen-/Innengewinde und Profildichtung, zöllig (RIR..WD).....	Seite 26
Konus-Reduzierverschraubung mit Dichtkegel (KORV..DKO)	Seite 27
Gerade Reduzier-Verbinder (GV)	Seite 28
T-Reduzierverschraubung (TV).....	Seite 29

Schwenkverschraubungen

Winkel-Schwenkverschraubung mit Profildichtung / Metall. Dichtkantenring, zöllig (SWR)	Seite 30
Winkel-Schwenkverschraubung mit Profildichtung / Metall. Dichtkantenring, metrisch (SWM)	Seite 31

Einstellbare Verschraubungen

Einstellbare Winkelverschraubung mit Dichtkegel (EWV..DKO).....	Seite 32
Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel (ETV..DKO)	Seite 33
Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel (ELV..DKO).....	Seite 34
Gerade Aufschraubverschraubung mit Dichtkegel und Profildichtung, zöllig (GEVR..DKO)	Seite 35
Gerade Aufschraubverschraubung mit Dichtkegel und Profildichtung, metrisch (GEVM..DKO)	Seite 36

Inhaltsverzeichnis

Rückschlagventile

Rückschlagventil (RV)	Seite 37
Rückschlagventil mit Profildichtung, zöllig, Strömung vom Einschraubzapfen (RVR..WD)	Seite 38
Rückschlagventil mit Profildichtung, metrisch, Strömung vom Einschraubzapfen (RVM..WD)	Seite 38
Rückschlagventil mit Profildichtung, zöllig, Strömung zum Einschraubzapfen (RZR..WD)	Seite 39
Rückschlagventil mit Profildichtung, metrisch, Strömung zum Einschraubzapfen (RZM..WD)	Seite 39

Verschlusssteile

Verschlusskegel mit O-Ring (VDKO)	Seite 40
Verschlusschraube für Rohrenden (VAGL/VAGS)	Seite 41
Verschlusschraube mit Innensechskant und Profildichtring, zöllig (VSTR..WD)	Seite 42
Verschlusschraube mit Innensechskant und Profildichtring, metrisch (VSTM..WD)	Seite 42

Einzelkomponenten

Überwurfmutter (UEM)	Seite 43
Schneidring (SR / DSR)	Seite 44



Adapter

Gerade Verschraubung, beidseitig JIC-Aussengewinde (GV..AGJ) ..	Seite 45
Winkel-Verschraubung, beidseitig JIC-Aussengewinde (WV..AGJ) ..	Seite 46
T-Verschraubung, allerseits JIC-Aussengewinde (TV..AGJ)	Seite 47
Gerade Einschraubverschraubung mit Profildichtring, zöllig, JIC-Aussengewinde (GER..AGJ)	Seite 48

Inhaltsverzeichnis

Einstellbare Winkelverschraubung 90° mit Kontermutter und O-Ring, zöllig, JIC-Aussengewinde (WER..AGJ).....	Seite 49
--	----------




Gerade Verschraubung

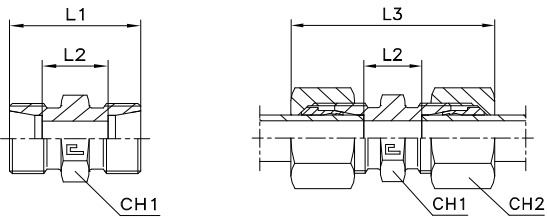

Serie DIN	Stahl [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	L1	L2	L3	CH1	CH2
LL	100	-	GV 4 LL	4	20	12	31	12	10
		-	GV 6 LL	6	20	9	32	12	12
		-	GV 8 LL	8	23	12	35	12	14
L	500	X-GV 6 L	GV 6 L	6	24	10	39	12	14
		X-GV 8 L	GV 8 L	8	25	11	40	14	17
		X-GV 10 L	GV 10 L	10	27	13	42	17	19
	400	X-GV 12 L	GV 12 L	12	28	14	43	19	22
		X-GV 15 L	GV 15 L	15	30	16	46	24	27
		X-GV 18 L	GV 18 L	18	31	16	48	27	32
	250	X-GV 22 L	GV 22 L	22	35	20	52	32	36
		X-GV 28 L	GV 28 L	28	36	21	54	41	41
		X-GV 35 L	GV 35 L	35	41	20	63	46	50
		X-GV 42 L	GV 42 L	42	43	21	66	55	60
S	800	X-GV 6 S	GV 6 S	6	30	16	45	14	17
		X-GV 8 S	GV 8 S	8	32	18	47	17	19
		X-GV 10 S	GV 10 S	10	32	17	49	19	22
	630	X-GV 12 S	GV 12 S	12	34	19	51	22	24
		X-GV 14 S	GV 14 S	14	38	22	57	24	27
		X-GV 16 S	GV 16 S	16	38	21	57	27	30
	420	X-GV 20 S	GV 20 S	20	44	23	66	32	36
		X-GV 25 S	GV 25 S	25	50	26	74	41	46
		X-GV 30 S	GV 30 S	30	54	27	80	46	50
		X-GV 38 S	GV 38 S	38	61	29	90	55	60

Material / Werkstoff auf Anfrage



Winkel-Verschraubung



Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Tubo	L1	L2	L3	CH1	CH2
LL	100	100	-	WV 4 LL	4	15	11	21	9	10
			-	WV 6 LL	6	15	9,5	21	9	12
			-	WV 8 LL	8	17	11,5	23	12	14
L	500	315	X-WV 6 L	WV 6 L	6	19	12	27	12	14
			X-WV 8 L	WV 8 L	8	21	14	29	12	17
			X-WV 10 L	WV 10 L	10	22	15	30	14	19
	400	315	X-WV 12 L	WV 12 L	12	24	17	32	17	22
			X-WV 15 L	WV 15 L	15	28	21	36	19	27
			X-WV 18 L	WV 18 L	18	31	23,5	40	24	32
	250	160	X-WV 22 L	WV 22 L	22	35	27,5	44	27	36
			X-WV 28 L	WV 28 L	28	38	30,5	47	36	41
			X-WV 35 L	WV 35 L	35	45	34,5	56	41	50
			X-WV 42 L	WV 42 L	42	51	40	63	50	60
S	800	630	X-WV 6 S	WV 6 S	6	23	16	31	12	17
			X-WV 8 S	WV 8 S	8	24	17	32	14	19
			X-WV 10 S	WV 10 S	10	25	17,5	34	17	22
	630	630	X-WV 12 S	WV 12 S	12	29	21,5	38	17	24
			X-WV 14 S	WV 14 S	14	30	22	40	19	27
	420	400	X-WV 16 S	WV 16 S	16	33	24,5	43	24	30
			X-WV 20 S	WV 20 S	20	37	26,5	48	27	36
			X-WV 25 S	WV 25 S	25	42	30	54	36	46
			X-WV 30 S	WV 30 S	30	49	35,5	62	41	50
			X-WV 38 S	WV 38 S	38	57	41	72	50	60

Material / Werkstoff auf Anfrage.



T-Verschraubung



Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	L1	L2	L3	CH1	CH2
LL	100	100	-	TV 4 LL	4	15	11	21	9	10
			-	TV 6 LL	6	15	9,5	21	9	12
			-	TV 8 LL	8	17	11,5	23	12	14
L	500	315	X-TV 6 L	TV 6 L	6	19	12	27	12	14
			X-TV 8 L	TV 8 L	8	21	14	29	12	17
			X-TV 10 L	TV 10 L	10	22	15	30	14	19
	400		X-TV 12 L	TV 12 L	12	24	17	32	17	22
			X-TV 15 L	TV 15 L	15	28	21	36	19	27
			X-TV 18 L	TV 18 L	18	31	23,5	40	24	32
	250	160	X-TV 22 L	TV 22 L	22	35	27,5	44	27	36
			X-TV 28 L	TV 28 L	28	38	30,5	47	36	41
			X-TV 35 L	TV 35 L	35	45	34,5	56	41	50
			X-TV 42 L	TV 42 L	42	51	40	63	50	60
S	800	630	X-TV 6 S	TV 6 S	6	23	16	31	12	17
			X-TV 8 S	TV 8 S	8	24	17	32	14	19
			X-TV 10 S	TV 10 S	10	25	17,5	34	17	22
	630		X-TV 12 S	TV 12 S	12	29	21,5	38	17	24
			X-TV 14 S	TV 14 S	14	30	22	40	19	27
			X-TV 16 S	TV 16 S	16	33	24,5	43	24	30
	420	400	X-TV 20 S	TV 20 S	20	37	26,5	48	27	36
			X-TV 25 S	TV 25 S	25	42	30	54	36	46
			X-TV 30 S	TV 30 S	30	49	35,5	62	41	50
		315	X-TV 38 S	TV 38 S	38	57	41	72	50	60

Material / Werkstoff auf Anfrage.



Kreuz Verschraubung



Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	L1	L2	L3	CH1	CH2
LL	100	100	-	KV 4 LL	4	15	11	21	9	10
			-	KV 6 LL	6	15	9,5	21	9	12
			-	KV 8 LL	8	17	11,5	23	12	14
L	315	315	X-KV 6 L	KV 6 L	6	19	12	27	12	14
			X-KV 8 L	KV 8 L	8	21	14	29	12	17
			X-KV 10 L	KV 10 L	10	22	15	30	14	19
			X-KV 12 L	KV 12 L	12	24	17	32	17	22
			X-KV 15 L	KV 15 L	15	28	21	36	19	27
			X-KV 18 L	KV 18 L	18	31	23,5	40	24	32
	160	160	X-KV 22 L	KV 22 L	22	35	27,5	44	27	36
			X-KV 28 L	KV 28 L	28	38	30,5	47	36	41
			X-KV 35 L	KV 35 L	35	45	34,5	56	41	50
			X-KV 42 L	KV 42 L	42	51	40	63	50	60
S	630	630	X-KV 6 S	KV 6 S	6	23	16	31	12	17
			X-KV 8 S	KV 8 S	8	24	17	32	14	19
			X-KV 10 S	KV 10 S	10	25	17,5	34	17	22
			X-KV 12 S	KV 12 S	12	29	21,5	38	17	24
			X-KV 14 S	KV 14 S	14	30	22	40	19	27
	400	400	X-KV 16 S	KV 16 S	16	33	24,5	43	24	30
			X-KV 20 S	KV 20 S	20	37	26,5	48	27	36
			X-KV 25 S	KV 25 S	25	42	30	54	36	46
			X-KV 30 S	KV 30 S	30	49	35,5	62	41	50
	315	315	X-KV 38 S	KV 38 S	38	57	41	72	50	60

Material / Werkstoff auf Anfrage.



Doppelmutter

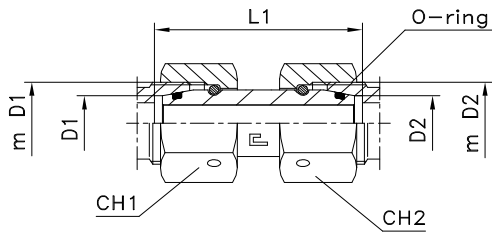

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Ø Rohr		m D1	m D2	L1	CH1	CH2
				D1	D2					
L	500	315	DMO 6 L	6	6	12x1,5	12x1,5	40	14	14
			DMO 8 L	8	8	14x1,5	14x1,5	40	17	17
			DMO 10 L	10	10	16x1,5	16x1,5	40	19	19
	400	315	DMO 12 L	12	12	18x1,5	18x1,5	40	22	22
			DMO 15 L	15	15	22x1,5	22x1,5	44	27	27
			DMO 18 L	18	18	26x1,5	26x1,5	43	32	32
	250	160	DMO 22 L	22	22	30x2	30x2	50	36	36
			DMO 28 L	28	28	36x2	36x2	51	41	41
DMO 35 L			35	35	45x2	45x2	62	50	50	
DMO 42 L			42	42	52x2	52x2	62	60	60	
S	800	630	DMO 6 S	6	6	14x1,5	14x1,5	41	17	17
			DMO 8 S	8	8	16x1,5	16x1,5	41	19	19
			DMO 10 S	10	10	18x1,5	18x1,5	44	22	22
	630	630	DMO 12 S	12	12	20x1,5	20x1,5	45	24	24
			DMO 14 S	14	14	22x1,5	22x1,5	49	27	27
			DMO 16 S	16	16	24x1,5	24x1,5	52	30	30
	420	400	DMO 20 S	20	20	30x2	30x2	61	36	36
			DMO 25 S	25	25	36x2	36x2	68	46	46
			DMO 30 S	30	30	42x2	42x2	74	50	50
		315	DMO 38 S	38	38	52x2	52x2	83	60	60
L	500	315	DMO 8 L 6	8	6	14x1,5	12x1,5	37	17	14
	DMO 10 L 6		10	6	16x1,5	12x1,5	36,5	19	14	
	DMO 12 L 6		12	6	18x1,5	12x1,5	36,5	22	14	
	500		DMO 10 L 8	10	8	16x1,5	14x1,5	36,5	19	17
	400		DMO 12 L 8	12	8	18x1,5	14x1,5	36,5	22	17
			DMO 15 L 8	15	8	22x1,5	14x1,5	40,5	27	17
			DMO 12 L 10	12	10	18x1,5	16x1,5	36	22	19
			DMO 15 L 10	15	10	22x1,5	16x1,5	40	27	19
			DMO 18 L 10	18	10	26x1,5	16x1,5	39,5	32	19
			DMO 15 L 12	15	12	22x1,5	18x1,5	40	27	22
		DMO 18 L 12	18	12	26x1,5	18x1,5	39,5	32	22	
	250	160	DMO 22 L 12	22	12	30x2	18x1,5	42,5	36	22
	400	315	DMO 18 L 15	18	15	26x1,5	22x1,5	43,5	32	27
	250	160	DMO 22 L 15	22	15	30x2	22x1,5	46,5	36	27
			DMO 28 L 15	28	15	36x2	22x1,5	47,5	41	27
			DMO 22 L 18	22	18	30x2	26x1,5	46	36	32
			DMO 28 L 18	28	18	36x2	26x1,5	47	41	32
			DMO 35 L 18	35	18	45x2	26x1,5	52,5	50	32
			DMO 28 L 22	28	22	36x2	30x2	50	41	36
			DMO 35 L 22	35	22	45x2	30x2	55,5	50	36
			DMO 42 L 22	42	22	52x2	30x2	55,5	60	36
			DMO 35 L 28	35	28	45x2	36x2	56,5	50	41
			DMO 42 L 28	42	28	52x2	36x2	56,5	60	41
	DMO 42 L 35	42	35	52x2	45x2	62	60	50		

Material / Werkstoff auf Anfrage.



Gerade Schottverschraubung

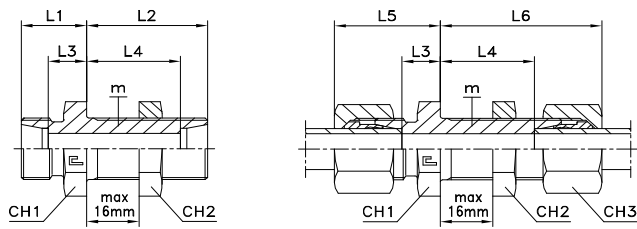

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	m	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	CH2	CH3
L	500	315	X-SV 6 L	SV 6 L	6	12x1,5	14	34	7	27	22	42	17	17	14
			X-SV 8 L	SV 8 L	8	14x1,5	15	34	8	27	23	42	19	19	17
			X-SV 10 L	SV 10 L	10	16x1,5	17	35	10	28	25	43	22	22	19
	400	315	X-SV 12 L	SV 12 L	12	18x1,5	17	36	10	29	25	44	24	24	22
			X-SV 15 L	SV 15 L	15	22x1,5	19	38	12	31	27	46	27	30	27
			X-SV 18 L	SV 18 L	18	26x1,5	21	40	13,5	32,5	30	49	32	36	32
	250	160	X-SV 22 L	SV 22 L	22	30x2	24	42	16,5	34,5	33	51	36	41	36
			X-SV 28 L	SV 28 L	28	36x2	26	43	18,5	35,5	35	52	41	46	41
			X-SV 35 L	SV 35 L	35	45x2	29	47	18,5	36,5	40	58	50	55	50
			X-SV 42 L	SV 42 L	42	52x2	30	47	19	36	42	59	60	65	60
S	800	630	X-SV 6 S	SV 6 S	6	14x1,5	19	36	12	29	27	44	19	19	17
			X-SV 8 S	SV 8 S	8	16x1,5	20	36	13	29	28	44	22	22	19
			X-SV 10 S	SV 10 S	10	18x1,5	22	37	14,5	29,5	31	46	24	24	22
	630	630	X-SV 12 S	SV 12 S	12	20x1,5	22	38	14,5	30,5	31	47	27	27	24
			X-SV 14 S	SV 14 S	14	22x1,5	25	40	17	32	35	50	30	30	27
			X-SV 16 S	SV 16 S	16	24x1,5	25	40	16,5	31,5	35	50	32	32	30
	420	400	X-SV 20 S	SV 20 S	20	30x2	28	44	17,5	33,5	39	55	41	41	36
			X-SV 25 S	SV 25 S	25	36x2	32	47	20	35	44	59	46	46	46
			X-SV 30 S	SV 30 S	30	42x2	35	51	21,5	37,5	48	64	50	50	50
			X-SV 38 S	SV 38 S	38	52x2	38	53	22	37	53	68	65	65	60

Material / Werkstoff auf Anfrage.


Winkel-Schottverschraubung

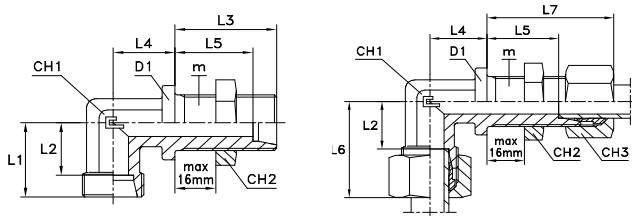

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	m	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	D1	CH1	CH2	CH3
L	315	315	X-SWV 6 L	SWV 6 L	6	12x1,5	19	12	34	14	27	27	42	17	12	17	14
			X-SWV 8 L	SWV 8 L	8	14x1,5	21	14	34	17	27	29	42	19	12	19	17
			X-SWV 10L	SWV 10L	10	16x1,5	22	15	35	18	28	30	43	22	14	22	19
			X-SWV 12L	SWV 12L	12	18x1,5	24	17	36	20	29	32	44	24	17	24	22
			X-SWV 15 L	SWV 15 L	15	22x1,5	28	21	38	23	31	36	46	27	19	30	27
			X-SWV 18 L	SWV 18 L	18	26x1,5	31	24	40	24	33	40	49	32	24	36	32
	160	160	X-SWV 22 L	SWV 22 L	22	30x2	35	28	42	30	35	44	51	36	27	41	36
			X-SWV 28 L	SWV 28 L	28	36x2	38	31	43	34	36	47	52	42	36	46	41
			X-SWV 35 L	SWV 35 L	35	45x2	45	35	47	39	37	56	58	50	41	55	50
			X-SWV 42 L	SWV 42 L	42	52x2	51	40	47	43	36	63	59	60	50	65	60
S	630	630	X-SWV 6 S	SWV 6 S	6	14x1,5	23	16	36	17	29	31	44	19	12	19	17
			X-SWV 8 S	SWV 8 S	8	16x1,5	24	17	36	18	29	32	44	22	14	22	19
			X-SWV 10 S	SWV 10 S	10	18x1,5	25	18	37	20	30	34	46	24	17	24	22
			X-SWV 12 S	SWV 12 S	12	20x1,5	29	22	38	21	31	38	47	27	17	27	24
			X-SWV 14 S	SWV 14 S	14	22x1,5	30	22	40	23	32	40	50	27	19	30	27
	400	400	X-SWV 16 S	SWV 16 S	16	24x1,5	33	25	40	24	32	43	50	30	24	32	30
			X-SWV 20 S	SWV 20 S	20	30x2	37	27	44	30	34	48	55	36	27	41	36
			X-SWV 25 S	SWV 25 S	25	36x2	42	30	47	34	35	54	59	42	36	46	46
			X-SWV 30 S	SWV 30 S	30	42x2	49	36	51	39	38	62	64	50	41	50	50
	315	315	X-SWV 38 S	SWV 38 S	38	52x2	57	41	53	43	37	72	68	60	50	65	60

Material / Werkstoff auf Anfrage.


Gerade Einschweiss-Schottverschraubung



Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	D1	L1	L2	L3	CH1
L	315	315	X-ESV 6 L	ESV 6 L	6	18	56	70	85	14
			X-ESV 8 L	ESV 8 L	8	20	56	70	85	17
			X-ESV 10 L	ESV 10 L	10	22	58	72	87	19
			X-ESV 12 L	ESV 12 L	12	25	58	72	87	22
			X-ESV 15 L	ESV 15 L	15	28	70	84	100	27
	X-ESV 18 L	ESV 18 L	18	32	69	84	101	32		
	160	160	X-ESV 22 L	ESV 22 L	22	36	73	88	105	36
			X-ESV 28 L	ESV 28 L	28	40	73	88	106	41
X-ESV 35 L			ESV 35 L	35	50	71	92	114	50	
X-ESV 42 L			ESV 42 L	42	60	70	92	115	60	
S	630	630	X-ESV 6 S	ESV 6 S	6	20	60	74	89	17
			X-ESV 8 S	ESV 8 S	8	22	60	74	89	19
			X-ESV 10 S	ESV 10 S	10	25	59	74	91	22
			X-ESV 12 S	ESV 12 S	12	28	59	74	91	24
			X-ESV 14 S	ESV 14 S	14	30	72	88	107	27
	400	400	X-ESV 16 S	ESV 16 S	16	35	71	88	107	30
			X-ESV 20 S	ESV 20 S	20	38	71	92	114	36
			X-ESV 25 S	ESV 25 S	25	45	72	96	120	46
			X-ESV 30 S	ESV 30 S	30	50	73	100	126	50
315	315	X-ESV 38 S	ESV 38 S	38	60	72	104	133	60	

Material / Werkstoff auf Anfrage.

Gerade Anschweisverschraubung

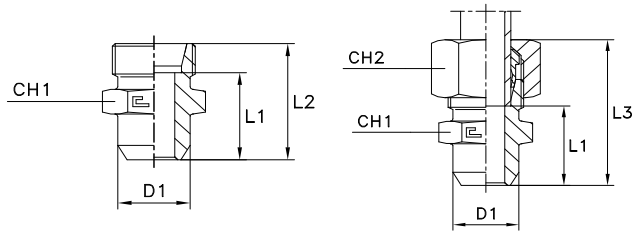


Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Tubo	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2
L	315	315	X-ASV 6 L	ASV 6 L	6	10	14	21	29	12	14
			X-ASV 8 L	ASV 8 L	8	12	16	23	31	14	17
			X-ASV 10 L	ASV 10 L	10	14	18	25	33	17	19
			X-ASV 12 L	ASV 12 L	12	16	18	25	33	19	22
			X-ASV 15 L	ASV 15 L	15	19	22	29	37	22	27
			X-ASV 18 L	ASV 18 L	18	22	23,5	31	40	27	32
	160	160	X-ASV 22 L	ASV 22 L	22	27	28,5	36	45	32	36
			X-ASV 28 L	ASV 28 L	28	32	30,5	38	47	41	41
			X-ASV 35 L	ASV 35 L	35	40	32,5	43	54	46	50
			X-ASV 42 L	ASV 42 L	42	46	35	46	58	55	60
S	630	630	X-ASV 6 S	ASV 6 S	6	11	19	26	34	14	17
			X-ASV 8 S	ASV 8 S	8	13	21	28	36	17	19
			X-ASV 10 S	ASV 10 S	10	15	22,5	30	39	19	22
			X-ASV 12 S	ASV 12 S	12	17	24,5	32	41	22	24
			X-ASV 14 S	ASV 14 S	14	19	27	35	45	24	27
	400	400	X-ASV 16 S	ASV 16 S	16	21	26,5	35	45	27	30
			X-ASV 20 S	ASV 20 S	20	26	29,5	40	51	32	36
			X-ASV 25 S	ASV 25 S	25	31	32	44	56	41	46
			X-ASV 30 S	ASV 30 S	30	36	35,5	49	62	46	50
	315	315	X-ASV 38 S	ASV 38 S	38	44	38	54	69	55	60

Material / Werkstoff auf Anfrage.



Gerade Einschraubverschraubung mit Dichtkante

Zöll. Einschraubzapfen - zylindrisch

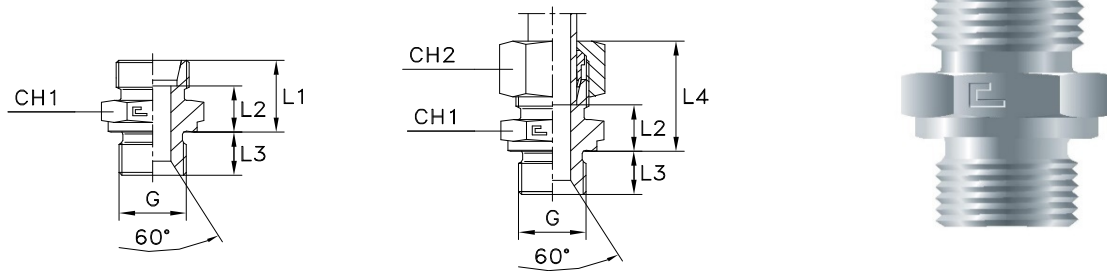

DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
L	315	315	X-GER 6 L	GER 6 L	6	1/8	15,5	8,5	8	23	14	14
			X-GER 8 L	GER 8 L	8	1/4	17	10	12	25	19	17
			X-GER 10 L	GER 10 L	10	1/4	18	11	12	26	19	19
			X-GER 12 L	GER 12 L	12	3/8	19,5	12,5	12	27	22	22
			X-GER 15 L	GER 15 L	15	1/2	21	14	14	29	27	27
			X-GER 18 L	GER 18 L	18	1/2	22	14,5	14	31	27	32
	160	160	X-GER 22 L	GER 22 L	22	3/4	24	16,5	16	33	32	36
			X-GER 28 L	GER 28 L	28	1	25	17,5	18	34	41	41
			X-GER 35 L	GER 35 L	35	1 1/4	28	17,5	20	39	50	50
			X-GER 42 L	GER 42 L	42	1 1/2	30	19	22	42	55	60
S	630	630	X-GER 6 S	GER 6 S	6	1/4	20	13	12	28	19	17
			X-GER 8 S	GER 8 S	8	1/4	22	15	12	30	19	19
			X-GER 10 S	GER 10 S	10	3/8	22,5	15	12	31	22	22
			X-GER 12 S	GER 12 S	12	3/8	24,5	17	12	33	22	24
			X-GER 14 S	GER 14 S	14	1/2	27	19	14	37	27	27
	400	400	X-GER 16 S	GER 16 S	16	1/2	27	18,5	14	37	27	30
			X-GER 20 S	GER 20 S	20	3/4	31	20,5	16	42	32	36
			X-GER 25 S	GER 25 S	25	1	35	23	18	47	41	46
			X-GER 30 S	GER 30 S	30	1 1/4	37	23,5	20	50	50	50
	315	315	X-GER 38 S	GER 38 S	38	1 1/2	42	26	22	57	55	60
L	315	315	X-GER 6 L 1/4	GER 6 L 1/4	6	1/4	17	10	12	24,5	19	14
			X-GER 8 L 1/8	GER 8 L 1/8	8	1/8	16,5	9,5	8	24,5	14	17
			X-GER 8 L 3/8	GER 8 L 3/8	8	3/8	18,5	11,5	12	26,5	22	17
			X-GER 8 L 1/2	GER 8 L 1/2	8	1/2	19	12	14	27	27	17
			X-GER 10 L 1/8	GER 10 L 1/8	10	1/8	17,5	10,5	8	25,5	17	19
			X-GER 10 L 3/8	GER 10 L 3/8	10	3/8	19,5	12,5	12	27,5	22	19
			X-GER 10 L 1/2	GER 10 L 1/2	10	1/2	20	13	14	28	27	19
			X-GER 12 L 1/4	GER 12 L 1/4	12	1/4	19	12	12	26,5	19	22
			X-GER 12 L 1/2	GER 12 L 1/2	12	1/2	20	13	14	27,5	27	22
			X-GER 15 L 3/8	GER 15 L 3/8	15	3/8	20,5	13,5	12	28,5	24	27
			X-GER 15 L 3/4	GER 15 L 3/4	18	3/4	22	14,5	16	31	32	32
			X-GER 15 L 1	GER 15 L 1	15	1	24	16,5	18	34	36	36
S	630	630	X-GER 12 S 1/2	GER 12 S 1/2	12	1/2	25	17,5	14	33,5	27	24
			X-GER 14 S	GER 14 S 3/8	14	3/8	26,5	18,5	12	36,5	24	27
	400	400	X-GER 16 S 3/8	GER 16 S 3/8	16	3/8	26,5	18	12	36,5	27	30
			X-GER 20 S 1/2	GER 20 S 1/2	20	1/2	31	20,5	14	42	32	36
			X-GER 25 S 3/4	GER 25 S 3/4	25	3/4	35	23	16	47	41	46
			X-GER 30 S 1	GER 30 S 1	30	1	37	23,5	18	50	46	50
	630	630	X-GER 8 S 3/8	GER 8 S 3/8	8	3/8	22,5	15,5	12	30,5	22	19
			X-GER 10 S 1/4	GER 10 S 1/4	10	1/4	22	14,5	12	30,5	19	22
			X-GER 10 S 1/2	GER 10 S 1/2	10	1/2	25	17,5	14	33,5	27	22
			X-GER 12 S 1/4	GER 12 S 1/4	12	1/4	24	16,5	12	32,5	22	24
	400	400	X-GER 16 S 3/4	GER 16 S 3/4	16	3/4	29	20,5	16	39	32	30
			X-GER 20 S 1	GER 20 S 1	20	1	33	22,5	18	44	41	36
	315	315	X-GER 38 S 1 1/4	GER 38 S 1 1/4	38	1 1/4	42	26	20	57	55	60
L	315	315	X-GER 15 L 3/4	GER 15 L 3/4	15	3/4	22	15	16	30	32	27
	160	160	X-GER 22 L 1/2	GER 22 L 1/2	22	1/2	24	16,5	14	33	32	36
			X-GER 22 L 1	GER 22 L 1	22	1	25	17,5	18	34	41	36
			X-GER 28 L 3/4	GER 28 L 3/4	28	3/4	25	17,5	16	34	41	41
			X-GER 35 L 1	GER 35 L 1	35	1	28	17,5	18	39	46	50
	315	315	X-GER 6 L 3/8	GER 6 L 3/8	6	3/8	18,5	11,5	12	26	22	14
	160	160	X-GER 42 L 1 1/4	GER 42 L 1 1/4	42	1 1/4	30	19	20	42	55	60

Material / Werkstoff auf Anfrage.



Weser-FLEX Hydraulikschläuche Rolf Meyer GmbH Co. KG

Walther-Jacobs-Straße 1, 28309 Bremen

Tel.: 0421 / 458563-0, email: serv@weser-flex.de

Gerade Einschraubverschraubung mit Profildichtung

Metr. Einschraubzapfen - zylindrisch

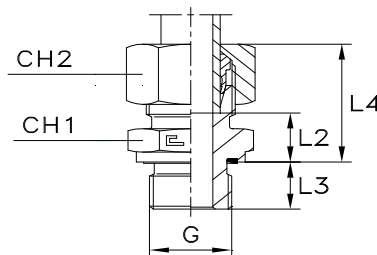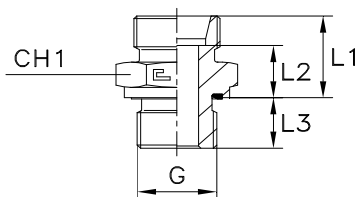

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2		
LL	100	100	-	GER 4 LL WD	4	1/8	13,5	9,5	8	20	14	10		
			-	GER 6 LL WD	6	1/8	13,5	8	8	20	14	12		
			-	GER 8 LL WD	8	1/8	14,5	9	8	21	14	14		
L	500	315	X-GER 6 L WD	GER 6 L WD	6	1/8	15,5	8,5	8	23	14	14		
			X-GER 8 L WD	GER 8 L WD	8	1/4	17	10	12	25	19	17		
			X-GER 10 L WD	GER 10 L WD	10	1/4	18	11	12	26	19	19		
	400		X-GER 12 L WD	GER 12 L WD	12	3/8	19,5	12,5	12	27	22	22		
			X-GER 15 L WD	GER 15 L WD	15	1/2	21	14	14	29	27	27		
			X-GER 18 L WD	GER 18 L WD	18	1/2	22	14,5	14	31	27	32		
	250	160	X-GER 22 L WD	GER 22 L WD	22	3/4	24	16,5	16	33	32	36		
			X-GER 28 L WD	GER 28 L WD	28	1	25	17,5	18	34	41	41		
			X-GER 35 L WD	GER 35 L WD	35	1 1/4	28	17,5	20	39	50	50		
			X-GER 42 L WD	GER 42 L WD	42	1 1/2	30	19	22	42	55	60		
S	800	630	X-GER 6 S WD	GER 6 S WD	6	1/4	20	13	12	28	19	17		
			X-GER 8 S WD	GER 8 S WD	8	1/4	22	15	12	30	19	19		
			X-GER 10 S WD	GER 10 S WD	10	3/8	22,5	15	12	31	22	22		
	630		X-GER 12 S WD	GER 12 S WD	12	3/8	24,5	17	12	33	22	24		
			X-GER 14 S WD	GER 14 S WD	14	1/2	27	19	14	37	27	27		
			X-GER 16 S WD	GER 16 S WD	16	1/2	27	18,5	14	37	27	30		
	420	400	X-GER 20 S WD	GER 20 S WD	20	3/4	31	20,5	16	42	32	36		
			X-GER 25 S WD	GER 25 S WD	25	1	35	23	18	47	41	46		
			X-GER 30 S WD	GER 30 S WD	30	1 1/4	37	23,5	20	50	50	50		
			315	X-GER 38 S WD	GER 38 S WD	38	1 1/2	42	26	22	57	55	60	
L	500	315	X-GER 6 L 1/4 WD	GER 6 L 1/4 WD	6	1/4	17	10	12	24,5	19	14		
			X-GER 8 L 1/8 WD	GER 8 L 1/8 WD	8	1/8	16,5	9,5	8	24,5	14	17		
			X-GER 8 L 3/8 WD	GER 8 L 3/8 WD	8	3/8	18,5	11,5	12	26,5	22	17		
	500		X-GER 8 L 1/2 WD	GER 8 L 1/2 WD	8	1/2	19	12	14	27	27	17		
	400		X-GER 10 L 1/8 WD	GER 10 L 1/8 WD	10	1/8	17,5	10,5	8	25,5	17	19		
			X-GER 10 L 3/8 WD	GER 10 L 3/8 WD	10	3/8	19,5	12,5	12	27,5	22	19		
			X-GER 10 L 1/2 WD	GER 10 L 1/2 WD	10	1/2	20	13	14	28	27	19		
			X-GER 12 L 1/4 WD	GER 12 L 1/4 WD	12	1/4	19	12	12	26,5	19	22		
			X-GER 12 L 1/2 WD	GER 12 L 1/2 WD	12	1/2	20	13	14	27,5	27	22		
		X-GER 15 L 3/8 WD	GER 15 L 3/8 WD	15	3/8	20,5	13,5	12	28,5	24	27			
250	X-GER 18 L 3/4 WD	GER 18 L 3/4 WD	18	3/4	22	14,5	16	31	32	32				
S	630	630	X-GER 12 S 1/2 WD	GER 12 S 1/2 WD	12	1/2	25	17,5	14	33,5	27	24		
			X-GER 14 S 3/8 WD	GER 14 S 3/8 WD	14	3/8	26,5	18,5	12	36,5	24	27		
			X-GER 16 S 3/8 WD	GER 16 S 3/8 WD	16	3/8	26,5	18	12	36,5	27	30		
	420	400	X-GER 20 S 1/2 WD	GER 20 S 1/2 WD	20	1/2	31	20,5	14	42	32	36		
			X-GER 25 S 3/4 WD	GER 25 S 3/4 WD	25	3/4	35	23	16	47	41	46		
			X-GER 30 S 1 WD	GER 30 S 1 WD	30	1	37	23,5	18	50	46	50		
	800	630	X-GER 8 S 3/8 WD	GER 8 S 3/8 WD	8	3/8	22,5	15,5	12	30,5	22	19		
			X-GER 10 S 1/4 WD	GER 10 S 1/4 WD	10	1/4	22	14,5	12	30,5	19	22		
			x-GER 10 S 1/2 WD	GER 10 S 1/2 WD	10	1/2	25	17,5	14	33,5	27	22		
	630	630	X-GER 12 S 1/4 WD	GER 12 S 1/4 WD	12	1/4	24	16,5	12	32,5	22	24		
			420	400	X-GER 16 S 3/4 WD	GER 16 S 3/4 WD	16	3/4	29	20,5	16	39	32	30
					X-GER 20 S 1 WD	GER 20 S 1 WD	20	1	33	22,5	18	44	41	36
315	X-GER 38 S 1 1/4 WD	GER 38 S 1 1/4 WD			38	1 1/4	42	26	20	57	55	60		
L	250	315	X-GER 15 L 3/4 WD	GER 15 L 3/4 WD	15	3/4	22	15	16	30	32	27		
			160	X-GER 22 L 1/2 WD	GER 22 L 1/2 WD	22	1/2	24	16,5	14	33	32	36	
		X-GER 22 L 1 WD		GER 22 L 1 WD	22	1	25	17,5	18	34	41	36		
		X-GER 28 L 3/4 WD		GER 28 L 3/4 WD	28	3/4	25	17,5	16	34	41	41		
		X-GER 35 L 1 WD		GER 35 L 1 WD	35	1	28	17,5	18	39	46	50		
	400	315	X-GER 6 L 3/8 WD	GER 6 L 3/8 WD	6	3/8	18,5	11,5	12	26	22	14		
	250	160	X-GER 42 L 1 1/4 WD	GER 42 L 1 1/4 WD	42	1 1/4	30	19	20	42	55	60		

Material / Werkstoff auf Anfrage.

Weser-FLEX Hydraulikschläuche Rolf Meyer GmbH Co. KG



Walther-Jacobs-Straße 1, 28309 Bremen

Tel.: 0421 / 458563-0, email: serv@weser-flex.de



Gerade Einschraubverschraubung mit Dichtkante

Metr. Einschraubzapfen - zylindrisch

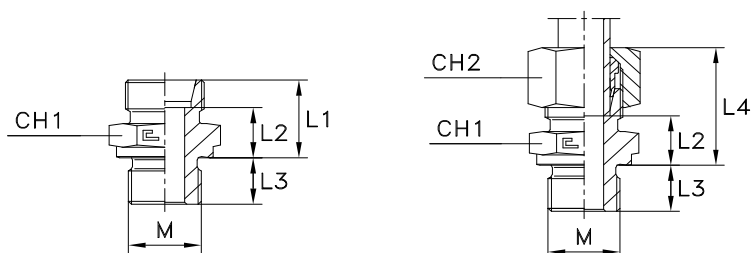


Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
L	315	315	X-GEM 6 L	GEM 6 L	6	10x1	15,5	8,5	8	23	14	14
			X-GEM 8 L	GEM 8 L	8	12x1,5	17	10	12	25	17	17
			X-GEM 10 L	GEM 10 L	10	14x1,5	18	11	12	26	19	19
			X_GEM 12 L	GEM 12 L	12	16x1,5	19,5	12,5	12	27	22	22
			X-GEM 15 L	GEM 15 L	15	18x1,5	20,5	13,5	12	29	24	27
			X-GEM 18 L	GEM 18 L	18	22x1,5	22	14,5	14	31	27	32
	160	160	X-GEM 22 L	GEM 22 L	22	26x1,5	24	16,5	16	33	32	36
			X-GEM 28 L	GEM 28 L	28	33x2	25	17,5	18	34	41	41
X-GEM 35 L			GEM 35 L	35	42x2	28	17,5	20	39	50	50	
X-GEM 42 L			GEM 42 L	42	48x2	30	19	22	42	55	60	
S	630	630	X-GEM 6 S	GEM 6 S	6	12x1,5	20	13	12	28	17	17
			X-GEM 8 S	GEM 8 S	8	14x1,5	22	15	12	30	19	19
			GEM 10 S	GEM 10 S	10	16x1,5	22,5	15	12	31	22	22
			X-GEM 12 S	GEM 12 S	12	18x1,5	24,5	17	12	33	24	24
			X-GEM 14 S	GEM 14 S	14	20x1,5	27	19	14	37	27	27
	400	400	X-GEM 16 S	GEM 16 S	16	22x1,5	27	18,5	14	37	27	30
			X-GEM 20 S	GEM 20 S	20	27x2	31	20,5	16	42	32	36
			X-GEM 25 S	GEM 25 S	25	33x2	35	23	18	47	41	46
			X-GEM 30 S	GEM 30 S	30	42x2	37	23,5	20	50	50	50
	315	315	X-GEM 38 S	GEM 38 S	38	48x2	42	26	22	57	55	60
L	315	315	X-GEM 8 L 18	GEM 8 L 18	8	18x1,5	18,5	11,5	12	26,5	24	17
			X-GEM 10 L 16	GEM 10 L 16	10	16x1,5	19,5	12,5	12	27,5	22	19
			X-GEM 10 L 18	GEM 10 L 18	10	18x1,5	19,5	12,5	12	27,5	24	19
			X-GEM 10 L 22	GEM 10 L 22	10	22x1,5	21	14	14	29	27	19
			X-GEM 12 L 14	GEM 12 L 14	12	14x1,5	19,5	12,5	12	27	19	22
			X-GEM 12 L 18	GEM 12 L 18	12	18x1,5	19,5	12,5	12	27	24	22
			X-GEM 12 L 22	GEM 12 L 22	12	22x1,5	21	14	14	28,5	27	22
			X-GEM 15 L 16	GEM 15 L 16	15	16x1,5	20	13	12	28	24	27
			X-GEM 15 L 22	GEM 15 L 22	15	22x1,5	22	15	14	30	27	27
	X-GEM 18 L 18	GEM 18 L 18	18	18x1,5	21,5	14	12	30,5	27	32		
	160	160	X-GEM 22 L 22	GEM 22 L 22	22	22x1,5	24	16,5	14	33	32	36
S	630	630	X-GEM 12 S 22	GEM 12 S 22	12	22x1,5	25	17,5	14	33,5	27	24
	400	400	X-GEM 16 S 18	GEM 16 S 18	16	18x1,5	26,5	18	12	36,5	27	30
			X-GEM 20 S 22	GEM 20 S 22	20	22x1,5	31	20,5	14	42	32	36
			X-GEM 25 S 27-2	GEM 25 S 27-2	25	27x2	35	23	16	47	41	46
			X-GEM 30 S 33	GEM 30 S 33	30	33x2	37	23,5	18	50	46	50

Material / Werkstoff auf Anfrage.

Gerade Einschraubverschraubung mit Profildichtring

Metr. Einschraubzapfen - zylindrisch


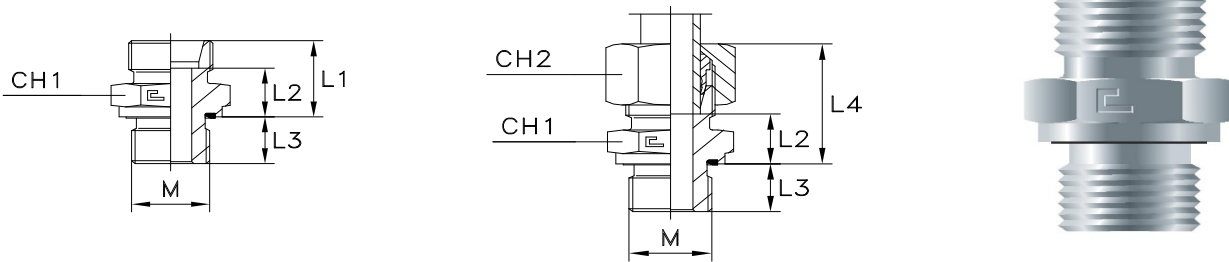


Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
LL	100	100	-	GEM 4 LL WD	4	8x1	13,5	9,5	8	20	12	10
			-	GEM 6 LL WD	6	10x1	13,5	8	8	20	14	12
			-	GEM 8 LL WD	8	10x1	14,5	9	8	21	14	14
L	500	315	X-GEM 6 L WD	GEM 6 L WD	6	10x1	15,5	8,5	8	23	14	14
			X-GEM 8 L WD	GEM 8 L WD	8	12x1,5	17	10	12	25	17	17
			X-GEM 10 L WD	GEM 10 L WD	10	14x1,5	18	11	12	26	19	19
	400	315	X-GEM 12 L WD	GEM 12 L WD	12	16x1,5	19,5	12,5	12	27	22	22
			X-GEM 15 L WD	GEM 15 L WD	15	18x1,5	20,5	13,5	12	29	24	27
			X-GEM 18 L WD	GEM 18 L WD	18	22x1,5	22	14,5	14	31	27	32
	250	160	X-GEM 22 L WD	GEM 22 L WD	22	26x1,5	24	16,5	16	33	32	36
			X-GEM 28 L WD	GEM 28 L WD	28	33x2	25	17,5	18	34	41	41
			X-GEM 35 L WD	GEM 35 L WD	35	42x2	28	17,5	20	39	50	50
			X-GEM 42 L WD	GEM 42 L WD	42	48x2	30	19	22	42	55	60
S	800	630	X-GEM 6 S WD	GEM 6 S WD	6	12x1,5	20	13	12	28	17	17
			X-GEM 8 S WD	GEM 8 S WD	8	14x1,5	22	15	12	30	19	19
			X-GEM 10 S WD	GEM 10 S WD	10	16x1,5	22,5	15	12	31	22	22
	630	630	X-GEM 12 S WD	GEM 12 S WD	12	18x1,5	24,5	17	12	33	24	24
			X-GEM 14 S WD	GEM 14 S WD	14	20x1,5	27	19	14	37	27	27
			X-GEM 16 S WD	GEM 16 S WD	16	22x1,5	27	18,5	14	37	27	30
	420	400	X-GEM 20 S WD	GEM 20 S WD	20	27x2	31	20,5	16	42	32	36
			X-GEM 25 S WD	GEM 25 S WD	25	33x2	35	23	18	47	41	46
			X-GEM 30 S WD	GEM 30 S WD	30	42x2	37	23,5	20	50	50	50
			X-GEM 38 S WD	GEM 38 S WD	38	48x2	42	26	22	57	55	60
L	400	315	X-GEM 8 L 18 WD	GEM 8 L 18 WD	8	18x1,5	18,5	11,5	12	26,5	24	17
			X-GEM 10 L 16 WD	GEM 10 L 16 WD	10	16x1,5	19,5	12,5	12	27,5	22	19
			X-GEM 10 L 18 WD	GEM 10 L 18 WD	10	18x1,5	19,5	12,5	12	27,5	24	19
			X-GEM 10 L 22 WD	GEM 10 L 22 WD	10	22x1,5	21	14	14	29	27	19
			X-GEM 12 L 14 WD	GEM 12 L 14 WD	12	14x1,5	19,5	12,5	12	27	19	22
			X-GEM 12 L 18 WD	GEM 12 L 18 WD	12	18x1,5	19,5	12,5	12	27	24	22
			X-GEM 12 L 22 WD	GEM 12 L 22 WD	12	22x1,5	21	14	14	28,5	27	22
			X-GEM 15 L 16 WD	GEM 15 L 16 WD	15	16x1,5	20	13	12	28	24	27
			X-GEM 15 L 22 WD	GEM 15 L 22 WD	15	22x1,5	22	15	14	30	27	27
	250	160	X-GEM 18 L 18 WD	GEM 18 L 18 WD	18	18x1,5	21,5	14	12	30,5	27	32
S	630	630	X-GEM 22 L 22 WD	GEM 22 L 22 WD	22	22x1,5	24	16,5	14	33	32	36
			X-GEM 12 S 22 WD	GEM 12 S 22 WD	12	22x1,5	25	17,5	14	33,5	27	24
	420	400	X-GEM 16 S 18 WD	GEM 16 S 18 WD	16	18x1,5	26,5	18	12	36,5	27	30
			X-GEM 20 S 22 WD	GEM 20 S 22 WD	20	22x1,5	31	20,5	14	42	32	36
			X-GEM 25 S 27-2 WD	GEM 25 S 27-2 WD	25	27x2	35	23	16	47	41	46
L	500	315	X-GEM 30 S 33 WD	GEM 30 S 33 WD	30	33x2	37	23,5	18	50	46	50
L	500	315	X-GEM 8 L 10-1 WD	GEM 8 L 10-1 WD	8	10x1	16,5	8,5	8	24,5	14	17

Material / Werkstoff auf Anfrage.

Gerade Einschraubverschraubung

NPT Einschraubzapfen - Metr. Einschraubzapfen - kegelig

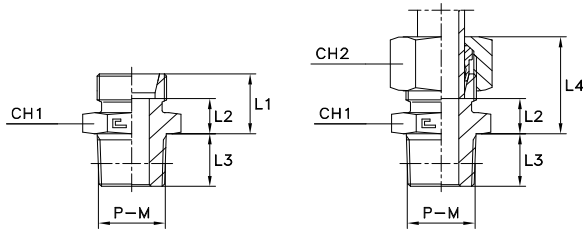

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	P	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
L	315	315	X-GEN 6 L	GEN 6 L	6	1/8	14	7	10	22	12	14
			X-GEN 8 L	GEN 8 L	8	1/4	15	8	15	23	17	17
			X-GEN 10 L	GEN 10 L	10	1/4	16	9	15	24	17	19
			X-GEN 12 L	GEN 12 L	12	3/8	17	10	15	24,5	19	22
			X-GEN 15 L	GEN 15 L	15	1/2	18,5	11,5	19,5	26,5	24	27
			X-GEN 18 L	GEN 18 L	18	1/2	19,5	12	19,5	28,5	27	32
	160	160	X-GEN 22 L	GEN 22 L	22	3/4	21	13,5	20	30	32	36
			X-GEN 28 L	GEN 28 L	28	1	22	14,5	25	31	41	41
S	630	630	X-GEN 6 S	GEN 6 S	6	1/4	18	11	15	26	17	17
			X-GEN 8 S	GEN 8 S	8	1/4	20	13	15	28	17	19
			X-GEN 10 S	GEN 10 S	10	3/8	20	12,5	15	28,5	19	22
			X-GEN 12 S	GEN 12 S	12	3/8	22	14,5	15	30,5	22	24
			X-GEN 14 S	GEN 14 S	14	1/2	24,5	16,5	19,5	34,5	24	27
	400	400	X-GEN 16 S	GEN 16 S	16	1/2	24,5	16	19,5	34,5	27	30
			X-GEN 20 S	GEN 20 S	20	3/4	28	17,5	20	39	32	36
			X-GEN 25 S	GEN 25 S	25	1	32	20	25	44	41	46
			X-GEN 30 S	GEN 30 S	30	1 1/4	34,5	21	25,5	47,5	46	50
	315	315	X-GEN 38 S	GEN 38 S	38	1 1/2	39	23	26	54	55	60
L	315	315	X-GEN 6 L 1/4	GEN 6 L 1/4	6	1/4	15	8	15	22,5	14	14
			X-GEN 8 L 1/8	GEN 8 L 1/8	8	1/8	15	8	10	23	17	17
			X-GEN 8 L 3/8	GEN 8 L 3/8	8	3/8	16	9	15	24	19	17
			X-GEN 8 L 1/2	GEN 8 L 1/2	8	1/2	16,5	9,5	19,5	24,5	22	17
			X-GEN 10 L 1/8	GEN 10 L 1/8	10	1/8	16	9	10	24	17	19
			X-GEN 10 L 3/8	GEN 10 L 3/8	10	3/8	17	10	15	25	19	19
			X-GEN 10 L 1/2	GEN 10 L 1/2	10	1/2	17,5	10,5	19,5	25,5	22	19
			X-GEN 12 L 1/4	GEN 12 L 1/4	12	1/4	17	10	15	24,5	19	22
			X-GEN 12 L 1/2	GEN 12 L 1/2	12	1/2	17,5	10,5	19,5	25	22	22
			X-GEN 15 L 3/8	GEN 15 L 3/8	15	3/8	18	11	15	26	24	27
S	630	630	X-GEN 12 S 1/2	GEN 12 S 1/2	12	1/2	22,5	15	19,5	31	22	24
			X-GEN 14 S 3/8	GEN 14 S 3/8	14	3/8	24	16	15	34	24	27
	400	400	X-GEN 16 S 3/8	GEN 16 S 3/8	16	3/8	24	15,5	15	34	27	30
			X-GEN 20 S 1/2	GEN 20 S 1/2	20	1/2	28,5	18	19,5	39,5	32	36
			X-GEN 25 S 3/4	GEN 25 S 3/4	25	3/4	32	20	20	44	41	46
			X-GEN 30 S 1	GEN 30 S 1	30	1	34	20,5	25	47	46	50

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
L	315	315	X-GEM 6 L KEG.	GEM 6 L KEG.	6	10x1	14	7	8	22	12	14
			X-GEM 8 L KEG.	GEM 8 L KEG.	8	12x1,5	15	8	12	23	17	17
			X-GEM 10 L KEG.	GEM 10 L KEG.	10	14x1,5	16	9	12	24	17	19
			X-GEM 12 L KEG.	GEM 12 L KEG.	12	16x1,5	17	10	12	24,5	19	22
			X-GEM 15 L KEG.	GEM 15 L KEG.	15	18x1,5	18	11	12	26	24	27
			X-GEM 18 L KEG.	GEM 18 L KEG.	18	22x1,5	19	11,5	14	28	27	32
S	630	630	X-GEM 6 S KEG.	GEM 6 S KEG.	6	12x1,5	18	11	12	26	17	17
			X-GEM 8 S KEG.	GEM 8 S KEG.	8	14x1,5	20	13	12	28	17	19
			X-GEM 10 S KEG.	GEM 10 S KEG.	10	16x1,5	20	12,5	12	28,5	19	22
			X-GEM 12 S KEG.	GEM 12 S KEG.	12	18x1,5	22	14,5	12	30,5	22	24
			X-GEM 14 S KEG.	GEM 14 S KEG.	14	20x1,5	24	16	14	34	24	27
	400	400	X-GEM 16 S KEG.	GEM 16 S KEG.	16	22x1,5	24	15,5	14	34	27	30

Material / Werkstoff auf Anfrage.


Weser-FLEX Hydraulikschläuche Rolf Meyer GmbH Co. KG

Walther-Jacobs-Straße 1, 28309 Bremen

Tel.: 0421 / 458563-0, email: serv@weser-flex.de

Gerade Einschraubverschraubung mit O-Ring

UNF/UN-2A Einschraubzapfen


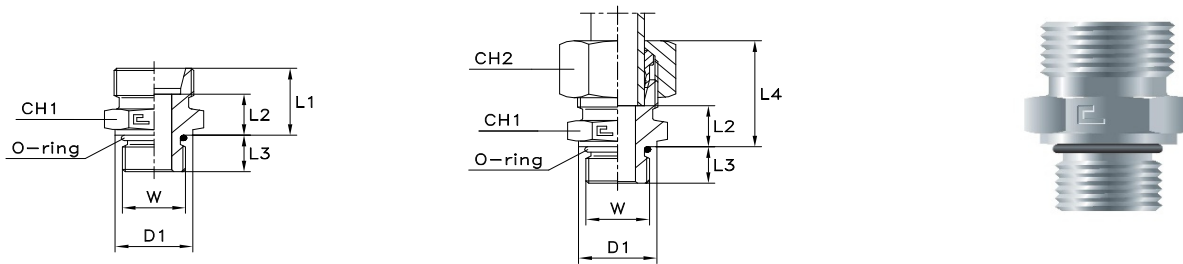


Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	W	D1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
L	315	315	X-GEU 6 L 7/16	GEU 6 L 7/16	6	7/16-20	13,8	16,9	9,9	9,1	24,5	14	14
			X-GEU 8 L 1/2	GEU 8 L 1/2	8	1/2-20	16,8	16,9	9,9	9,1	25	17	17
			X-GEU 10 L 1/2	GEU 10 L 1/2	10	1/2-20	16,8	17,9	10,9	9,1	26	17	19
			X-GEU 12 L 9/16	GEU 12 L 9/16	12	9/16-18	18,8	18	11	10	25,5	19	22
			X-GEU 15 L 3/4	GEU 15 L 3/4	15	3/4-16	21,8	20,9	13,9	11,1	29	24	27
			X-GEU 18 L 3/4	GEU 18 L 3/4	18	3/4-16	21,8	21,9	14,4	11,1	31	27	32
	160	160	X-GEU 22 L 1 1/16	GEU 22 L 1 1/16	22	1 1/16-12	31,8	23,9	16,4	15,1	33	32	36
			X-GEU 28 L 1 5/16	GEU 28 L 1 5/16	28	1 5/16-12	40,8	24,9	17,4	15,1	34	41	41
S	630	630	X-GEU 6 S 1/2	GEU 6 S 1/2	6	1/2-20	16,8	21,9	14,9	9,1	30	17	17
			X-GEU 8 S 1/2	GEU 8 S 1/2	8	1/2-20	16,8	21,9	14,9	9,1	30	17	19
			X-GEU 10 S 9/16	GEU 10 S 9/16	10	9/16-18	18,8	22	14,5	10	30,5	19	22
			X-GEU 12 S 9/16	GEU 12 S 9/16	12	9/16-18	18,8	22	14,5	10	30,5	22	24
			X-GEU 14 S 3/4	GEU 14 S 3/4	14	3/4-16	21,8	23,9	15,9	11,1	34	24	27
	400	400	X-GEU 16 S 3/4	GEU 16 S 3/4	16	3/4-16	21,8	23,9	15,4	11,1	34	27	30
			X-GEU 20 S 1 1/16	GEU 20 S 1 1/16	20	1 1/16-12	31,8	30,9	20,4	15,1	42	32	36
			X-GEU 25 S 1 5/16	GEU 25 S 1 5/16	25	1 5/16-12	40,8	34,9	22,9	15,1	47	41	46
L	315	315	X-GEU 30 S 1 5/8	GEU 30 S 1 5/8	30	1 5/8-12	49,8	36,9	23,4	15,1	50	50	50
			X-GEU 38 S 1 7/8	GEU 38 S 1 7/8	38	1 7/8-12	54,8	41,9	25,9	15,1	57	55	60
	160	160	X-GEU 8 L 7/16	GEU 8 L 7/16	8	7/16-20	13,8	16,9	9,9	9,1	25	14	17
			X-GEU 10 L 7/16	GEU 10 L 7/16	10	7/16-20	13,8	17,9	10,9	9,1	26	17	19
			X-GEU 12 L 3/4	GEU 12 L 3/4	12	3/4-16	21,8	19,9	12,9	11,1	27,5	22	22
			X-GEU 12 L 7/8	GEU 12 L 7/8	12	7/8-14	26,8	21,3	14,3	12,7	29	27	22
			X-GEU 15 L 7/8	GEU 15 L 7/8	18	7/8-14	26,8	22,3	14,8	12,7	31,5	27	32
	160	160	X-GEU 22 L 7/8	GEU 22 L 7/8	22	7/8-14	26,8	24,3	16,8	12,7	33,5	32	36
S	630	630	X-GEU 22 L 1 5/16	GEU 22 L 1 5/16	22	1 5/16-12	40,8	24,9	17,4	15,1	34	41	36
			X-GEU 28 L 1 1/16	GEU 28 L 1 1/16	28	1 1/16-12	31,8	24,9	17,4	15,1	34	41	41
	400	400	X-GEU 35 L 1 5/16	GEU 35 L 1 5/16	35	1 5/16-12	40,8	27,9	17,4	15,1	39	46	50
			X-GEU 42 L 1 5/8	GEU 42 L 1 5/8	42	1 5/8-12	49,8	29,9	18,9	15,1	42	55	60
			X-GEU 8 S 7/16	GEU 8 S 7/16	8	7/16-20	13,8	21,9	14,9	9,1	30	17	19
			X-GEU 12 S 3/4	GEU 12 S 3/4	12	3/4-16	21,8	24,9	17,4	11,1	33,5	22	24
			X-GEU 16 S 7/8	GEU 16 S 7/8	16	7/8-14	26,8	27,3	18,8	12,7	37,5	27	30
			X-GEU 20 S 3/4	GEU 20 S 3/4	20	3/4-16	21,8	30,9	20,4	11,1	42	32	36
S	315	315	X-GEU 20 S 7/8	GEU 20 S 7/8	20	7/8-14	26,8	31,3	20,8	12,7	42,5	32	36
			X-GEU 25 S 1 1/16	GEU 25 S 1 1/16	25	1 1/16-12	31,8	34,9	22,9	15,1	47	36	46
			X-GEU 30 S 1 5/16	GEU 30 S 1 5/16	30	1 5/16-12	40,8	36,9	23,4	15,1	50	46	50
			X-GEU 38 S 1 5/8	GEU 38 S 1 5/8	38	1 5/8-12	49,8	41,9	25,9	15,1	57	55	60

Material / Werkstoff auf Anfrage.

Gerade Einschraubverschraubung

Zöll. Einschraubzapfen - kegelig


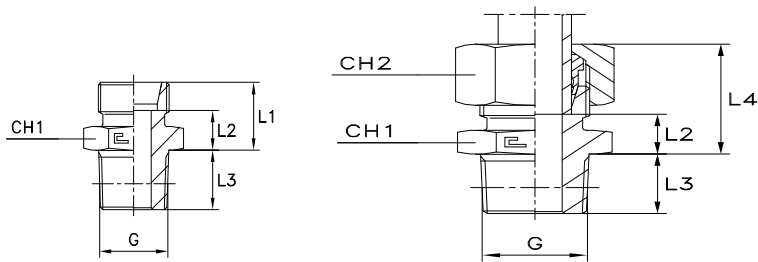


Serie DIN	Stahl [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
LL	100	-	GER 4 LL	4	1/8	12	8	8	18,5	12	10
		-	GER 6 LL	6	1/8	12	6,5	8	18,5	12	12
		-	GER 8 LL	8	1/8	14	8,5	8	20,5	12	14
L	315	X-GER 6 L KEG.	-	6	1/8	14	7	8	22	12	14
		X-GER 8 L KEG.	-	8	1/4	15	8	12	23	17	17
		X-GER 10 L KEG.	GER 10 L KEG.	10	1/4	16	9	12	24	17	19
		X-GER 12 L KEG.	GER 12 L KEG.	12	3/8	17	10	12	24,5	19	22
		X-GER 15 L KEG.	GER 15 L KEG.	15	1/2	18	11	14	26	24	27
	160	X-GER 18 L KEG.	GER 18 L KEG.	18	1/2	19	11,5	14	28	27	32
		X-GER 22 L KEG.	GER 22 L KEG.	22	3/4	21	13,5	16	30	32	36
		X-GER 28 L KEG.	GER 28 L KEG.	28	1	22	14,5	18	31	41	41
		X-GER 35 L KEG.	GER 35 L KEG.	35	1 1/4	25	14,5	20	36	46	50
S	630	X-GER 42 L KEG.	GER 42 L KEG.	42	1 1/2	27	16	22	39	55	60
		X-GER 6 S KEG.	GER 6 S KEG.	6	1/4	18	11	12	26	17	17
		X-GER 8 S KEG.	GER 8 S KEG.	8	1/4	20	13	12	28	17	19
		X-GER 10 S KEG.	GER 10 S KEG.	10	3/8	20	12,5	12	28,5	19	22
	400	X-GER 12 S KEG.	GER 12 S KEG.	12	3/8	22	14,5	12	30,5	22	24
		X-GER 14 S KEG.	GER 14 S KEG.	14	1/2	24	16	14	34	24	27
		X-GER 16 S KEG.	GER 16 S KEG.	16	1/2	24	15,5	14	34	27	30
		X-GER 20 S KEG.	GER 20 S KEG.	20	3/4	28	17,5	16	39	32	36
	315	X-GER 25 S KEG.	GER 25 S KEG.	25	1	32	20	18	44	41	46
		X-GER 30 S KEG.	GER 30 S KEG.	30	1 1/4	34	20,5	20	47	46	50
L	315	X-GER 38 S KEG.	GER 38 S KEG.	38	1 1/2	39	23	22	54	55	60
		X-GER 6 L 1/4 KEG.	GER 6 L 1/4 KEG.	6	1/4	15	8	12	22,5	14	14
		X-GER 8 L 1/8 KEG.	GER 8 L 1/8 KEG.	8	1/8	15	8	8	22	14	17
		X-GER 8 L 3/8 KEG.	GER 8 L 3/8 KEG.	8	3/8	16	9	12	25	19	17
		X-GER 8 L 1/2 KEG.	GER 8 L 1/2 KEG.	8	1/2	16	9	14	25	22	17
		X-GER 10 L 1/8 KEG.	GER 10 L 1/8 KEG.	10	1/8	16	9	8	24	17	19
		X-GER 10 L 3/8 KEG.	GER 10 L 3/8 KEG.	10	3/8	17	10	12	25	19	19
		X-GER 10 L 1/2 KEG.	GER 10 L 1/2 KEG.	10	1/2	17	10	14	25	22	19
		X-GER 12 L 1/4 KEG.	GER 12 L 1/4 KEG.	12	1/4	17	10	12	24,5	19	22
S	630	X-GER 12 L 1/2 KEG.	GER 12 L 1/2 KEG.	12	1/2	17	10	14	24,5	22	22
		X-GER 15 L 3/8 KEG.	GER 15 L 3/8 KEG.	15	3/8	18	11	12	26	24	27
	400	X-GER 18 L 3/8 KEG.	GER 18 L 3/4 KEG.	18	3/4	19	11,5	16	28	32	32
		X-GER 12 S 1/2 KEG.	GER 12 S 1/2 KEG.	12	1/2	22	14,5	14	30,5	22	24
		X-GER 14 S 3/8 KEG.	GER 14 S 3/8 KEG.	14	3/8	24	16	12	34	24	27
		X-GER 16 S 3/8 KEG.	GER 16 S 3/8 KEG.	16	3/8	24	15,5	12	34	27	30
		X-GER 20 S 1/2 KEG.	GER 20 S 1/2 KEG.	20	1/2	28	17,5	14	39	32	36
		X-GER 25 S 3/4 KEG.	GER 25 S 3/4 KEG.	25	3/4	32	20	16	44	41	46
		X-GER 30 S 1 KEG.	GER 30 S 1 KEG.	30	1	34	20,5	18	47	46	50

Material / Werkstoff auf Anfrage.

Winkel-Einschraubverschraubung

Zöll. Einschraubzapfen - kegelig


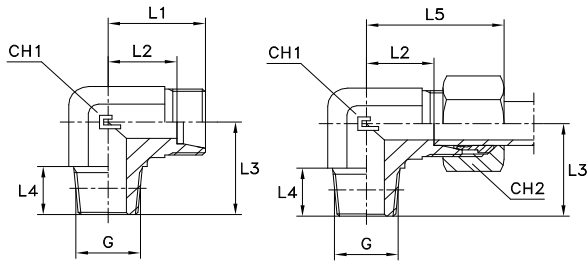


Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	G	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2
LL	100	100	-	WER 4 LL	4	1/8	15	11	17	8	21	9	10
			-	WER 6 LL	6	1/8	15	9,5	17	8	21	9	12
			-	WER 8 LL	8	1/8	17	11,5	20	8	23	12	14
L	315	315	X-WER 6 L	WER 6 L	6	1/8	19	12	20	8	27	12	14
			X-WER 8 L	WER 8 L	8	1/4	21	14	26	12	29	12	17
			X-WER 10 L	WER 10 L	10	1/4	22	15	27	12	30	14	19
			X-WER 12 L	WER 12 L	12	3/8	24	17	28	12	32	17	22
			X-WER 15 L	WER 15 L	15	1/2	28	21	34	14	36	19	27
			X-WER 18 L	WER 18 L	18	1/2	31	23,5	36	14	40	24	32
	160	160	X-WER 22 L	WER 22 L	22	3/4	35	27,5	42	16	44	27	36
			X-WER 28 L	WER 28 L	28	1	38	30,5	48	18	47	36	41
			X-WER 35 L	WER 35 L	35	1 1/4	45	34,5	54	20	56	41	50
			X-WER 42 L	WER 42 L	42	1 1/2	51	40	61	22	63	50	60
S	630	630	X-WER 6 S	WER 6 S	6	1/4	23	16	26	12	31	12	17
			X-WER 8 S	WER 8 S	8	1/4	24	17	27	12	32	14	19
			X-WER 10 S	WER 10 S	10	3/8	25	17,5	28	12	34	17	22
			X-WER 12 S	WER 12 S	12	3/8	29	21,5	28	12	38	17	24
	400	400	X-WER 14 S	WER 14 S	14	1/2	30	22	32	14	40	19	27
			X-WER 16 S	WER 16 S	16	1/2	33	24,5	32	14	43	24	30
			X-WER 20 S	WER 20 S	20	3/4	37	26,5	42	16	48	27	36
			X-WER 25 S	WER 25 S	25	1	42	30	48	18	54	36	46
			X-WER 30 S	WER 30 S	30	1 1/4	49	35,5	54	20	62	41	50
	315	315	X-WER 38 S	WER 38 S	38	1 1/2	57	41	61	22	72	50	60
L	315	315	X-WER 6 L 1/4	WER 6 L 1/4	6	1/4	21	14	26	12	29	12	14
			X-WER 8 L 1/8	WER 8 L 1/8	8	1/8	21	14	22	8	29	12	17
			X-WER 8 L 3/8	WER 8 L 3/8	8	3/8	23	16	28	12	31	17	17
			X-WER 8 L 1/2	WER 8 L 1/2	8	1/2	26	19	34	14	34	19	17
			X-WER 10 L 1/8	WER 10 L 1/8	10	1/8	22	15	22	8	30	14	19
			X-WER 10 L 3/8	WER 10 L 3/8	10	3/8	24	17	28	12	32	17	19
			X-WER 10 L 1/2	WER 10 L 1/2	10	1/2	27	20	34	14	35	19	19
			X-WER 12 L 1/4	WER 12 L 1/4	12	1/4	24	17	28	12	32	17	22
			X-WER 12 L 1/2	WER 12 L 1/2	12	1/2	27	20	34	14	34	19	22
S	630	630	X-WER 12 S 1/2	WER 12 S 1/2	12	1/2	28	20,5	32	14	37	19	24
			X-WER 14 S 3/8	WER 14 S 3/8	14	3/8	30	22	30	12	40	19	27
	400	400	X-WER 16 S 3/8	WER 16 S 3/8	16	3/8	33	24,5	37	12	43	24	30
			X-WER 20 S 1/2	WER 20 S 1/2	20	1/2	37	26,5	36	14	48	27	36
			X-WER 25 S 3/4	WER 25 S 3/4	25	3/4	42	30	42	16	54	36	46
			X-WER 30 S 1	WER 30 S 1	30	1	49	35,5	48	18	62	41	50

Material / Werkstoff auf Anfrage.

Winkel-Einschraubverschraubung

NPT Einschraubzapfen - Metr. Einschraubzapfen - kegelig

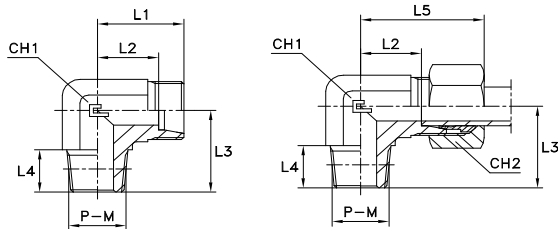

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	P	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2
L	315	315	X-WEN 6 L	WEN 6 L	6	1/8	19	12	20	10	27	12	14
			X-WEN 8 L	WEN 8 L	8	1/4	21	14	26	15	29	12	17
			X-WEN 10 L	WEN 10 L	10	1/4	22	15	27	15	30	14	19
			X-WEN 12 L	WEN 12 L	12	3/8	24	17	28	15	32	17	22
			X-WEN 15 L	WEN 15 L	15	1/2	28	21	34	19,5	36	19	27
			X-WEN 18 L	WEN 18 L	18	1/2	31	23,5	36	19,5	40	24	32
	160	160	X-WEN 22 L	WEN 22 L	22	3/4	35	27,5	42	20	44	27	36
			X-WEN 28 L	WEN 28 L	28	1	38	30,5	48	25	47	36	41
S	630	630	X-WEN 35 L	WEN 35 L	35	1 1/4	45	34,5	57	25,5	56	41	50
			X-WEN 42 L	WEN 42 L	42	1 1/2	51	40	61	26	63	50	60
	400	400	X-WEN 6 S	WEN 6 S	6	1/4	23	16	26	15	31	12	17
			X-WEN 8 S	WEN 8 S	8	1/4	24	17	27	15	32	14	19
			X-WEN 10 S	WEN 10 S	10	3/8	25	17,5	28	15	34	17	22
			X-WEN 12 S	WEN 12 S	12	3/8	29	21,5	28	15	38	17	24
			X-WEN 14 S	WEN 14 S	14	1/2	30	22	34	19,5	40	19	27
	315	315	X-WEN 16 S	WEN 16 S	16	1/2	33	24,5	36	19,5	43	24	30
			X-WEN 20 S	WEN 20 S	20	3/4	37	26,5	42	20	48	27	36
			X-WEN 25 S	WEN 25 S	25	1	42	30	48	25	54	36	46
L	315	315	X-WEN 30 S	WEN 30 S	30	1 1/4	49	35,5	57	25,5	62	41	50
			X-WEN 38 S	WEN 38 S	38	1 1/2	57	41	61	26	72	50	60
			X-WEN 6 L 1/4	WEN 6 L 1/4	6	1/4	21	14	26	15	29	12	14
			X-WEN 8 L 1/8	WEN 8 L 1/8	8	1/8	21	14	24	10	29	12	17
			X-WEN 8 L 3/8	WEN 8 L 3/8	8	3/8	23	16	28	15	31	17	17
			X-WEN 8 L 1/2	WEN 8 L 1/2	8	1/2	26	19	34	19,5	34	19	17
			X-WEN 10 L 1/8	WEN 10 L 1/8	10	1/8	22	15	24	10	30	14	19
			X-WEN 10 L 3/8	WEN 10 L 3/8	10	3/8	24	17	28	15	32	17	19
			X-WEN 10 L 1/2	WEN 10 L 1/2	10	1/2	27	20	34	19,5	35	19	19
			X-WEN 12 L 1/4	WEN 12 L 1/4	12	1/4	24	17	28	15	32	17	22
S	630	630	X-WEN 12 L 1/2	WEN 12 L 1/2	12	1/2	27	20	34	19,5	35	19	22
			X-WEN 15 L 3/8	WEN 15 L 3/8	15	3/8	28	21	33	15	36	19	27
	400	400	X-WEN 18 L 3/4	WEN 18 L 3/4	18	3/4	34	26,5	42	20	43	27	32
			X-WEN 12 S 1/2	WEN 12 S 1/2	12	1/2	28	20,5	34	19,5	37	19	24
			X-WEN 14 S 3/8	WEN 14 S 3/8	14	3/8	30	22	33	15	40	19	27
			X-WEN 16 S 3/8	WEN 16 S 3/8	16	3/8	33	24,5	37	15	43	24	30
S	400	400	X-WEN 20 S 1/2	WEN 20 S 1/2	20	1/2	37	26,5	42	19,5	48	27	36
			X-WEN 25 S 3/4	WEN 25 S 3/4	25	3/4	42	30	46	20	54	36	46
			X-WEN 30 S 1	WEN 30 S 1	30	1	49	35,5	55	25	62	41	50

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	M	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2
L	315	315	X-WEM 6 L	WEM 6 L	6	10x1	19	12	20	8	27	12	14
			X-WEM 8 L	WEM 8 L	8	12x1,5	21	14	26	12	29	12	17
			X-WEM 10 L	WEM 10 L	10	14x1,5	22	15	27	12	30	14	19
			X-WEM 12 L	WEM 12 L	12	16x1,5	24	17	28	12	32	17	22
			X-WEM 15 L	WEM 15 L	15	18x1,5	28	21	32	12	36	19	27
			X-WEM 18 L	WEM 18 L	18	22x1,5	31	23,5	36	14	40	24	32
S	630	630	X-WEM 6 S	WEM 6 S	6	12x1,5	23	16	26	12	31	12	17
			X-WEM 8 S	WEM 8 S	8	14x1,5	24	17	27	12	32	14	19
			X-WEM 10 S	WEM 10 S	10	16x1,5	25	17,5	28	12	34	17	22
			X-WEM 12 S	WEM 12 S	12	18x1,5	29	21,5	28	12	38	17	24
			X-WEM 14 S	WEM 14 S	14	20x1,5	30	22	32	14	40	19	27
	400	400	X-WEM 16 S	WEM 16 S	16	22x1,5	33	24,5	32	14	43	24	30

Material / Werkstoff auf Anfrage.



Weser-FLEX Hydraulikschläuche Rolf Meyer GmbH Co. KG

Walther-Jacobs-Straße 1, 28309 Bremen

Tel.: 0421 / 458563-0, email: serv@weser-flex.de

Gerade Aufschraubverschraubung mit Innengewinde

Zöll. Gewinde - Metr. Gewinde

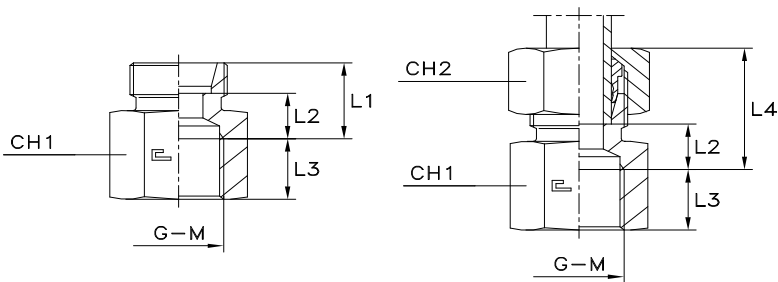

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
L	315	315	X-GAR 6 L	GAR 6 L	6	1/8	16	9	10	23,5	14	14
			X-GAR 8 L	GER 8 L	8	1/4	17	10	14	25	19	17
			X-GAR 10 L	GAR 10 L	10	1/4	18	11	14	26	19	19
			X-GAR 12 L	GAR 12 L	12	3/8	19	12	14	26,5	24	22
			X-GAR 15 L	GAR 15 L	15	1/2	21	14	17	29	27	27
			X-GAR 18 L	GAR 18 L	18	1/2	21	13,5	17	30	27	32
	160	160	X-GAR 22 L	GAR 22 L	22	3/4	24	16,5	19	33	36	36
			X-GAR 28 L	GAR 28 L	28	1	23,5	16	21,5	32,5	41	41
			X-GAR 35 L	GAR 35 L	35	1 1/4	28,5	18	23,5	39,5	55	50
			X-GAR 42 L	GAR 42 L	42	1 1/2	28,5	17,5	25,5	40,5	60	60
S	400	400	X-GAR 6 S	GAR 6 S	6	1/4	19	12	14	27	19	17
			X-GAR 8 S	GAR 8 S	8	1/4	19	12	14	27	19	19
			X-GAR 10 S	GAR 10 S	10	3/8	20	12,5	14	28,5	24	22
			X-GAR 12 S	GAR 12 S	12	3/8	20	12,5	14	28,5	24	24
			X-GAR 14 S	GAR 14 S	14	1/2	23	15	17	33	30	27
			X-GAR 16 S	GAR 16 S	16	1/2	23	14,5	17	33	30	30
	315	315	X-GAR 20 S	GAR 20 S	20	3/4	26	15,5	19	37	36	36
			X-GAR 25 S	GAR 25 S	25	1	27,5	15,5	21,5	39,5	41	46
			X-GAR 30 S	GAR 30 S	30	1 1/4	32,5	19	23,5	45,5	55	50
			X-GAR 38 S	GAR 38 S	38	1 1/2	34,5	18,5	25,5	49,5	60	60

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
L	315	315	X-GAM 6 L	GAM 6 L	6	10x1	16	9	10	23,5	14	14
			X-GAM 8 L	GAM 8 L	8	12x1,5	16,5	9,5	14,5	24,5	17	17
			X-GAM 10 L	GAM 10 L	10	14x1,5	17,5	10,5	14,5	25,5	19	19
			X-GAM 12 L	GAM 12 L	12	16x1,5	18,5	11,5	14,5	26	22	22
			X-GAM 15 L	GAM 15 L	15	18x1,5	23,5	16,5	14,5	31,5	24	27
			X-GAM 18 L	GAM 18 L	18	22x1,5	21,5	14	16,5	30,5	30	32
	160	160	X-GAM 22 L	GAM 22 L	22	26x1,5	23,5	16	18,5	32,5	32	36
			X-GAM 28 L	GAM 28 L	28	33x2	24	16,5	21	33	41	41
			X-GAM 35 L	GAM 35 L	35	42x2	28	17,5	23	39	55	50
			X-GAM 42 L	GAM 42 L	42	48x2	29	18	25	41	60	60
S	400	400	X-GAM 6 S	GAM 6 S	6	12x1,5	18,5	11,5	14,5	26,5	17	17
			X-GAM 8 S	GAM 8 S	8	14x1,5	18,5	11,5	14,5	26,5	19	19
			X-GAM 10 S	GAM 10 S	10	16x1,5	19,5	12	14,5	28	22	22
			X-GAM 12 S	GAM 12 S	12	18x1,5	19,5	12	14,5	28	24	24
			X-GAM 14 S	GAM 14 S	14	20x1,5	23,5	15,5	16,5	33,5	27	27
			X-GAM 16 S	GAM 16 S	16	22x1,5	23,5	15	16,5	33,5	30	30
	315	315	X-GAM 20 S	GAM 20 S	20	27x2	26	15,5	19	37	36	36
			X-GAM 25 S	GAM 25 S	25	33x2	28	16	21	40	41	46
			X-GAM 30 S	GAM 30 S	30	42x2	33	19,5	23	46	55	50
			X-GAM 38 S	GAM 38 S	38	48x2	35	19	25	50	60	60


Material / Werkstoff auf Anfrage.




Manometerverschraubung

Zöll. Innengewinde

Mit Dichtkantenring



Mit Dichtkantenring



Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2
L	315	315	X-MVR 6 L	MVR 6 L	6	1/4	4,5	14,5	7,5	22,5	19	14
			X-MVR 8 L	MVR 8 L	8	1/4	4,5	14,5	7,5	22,5	19	17
			X-MVR 10 L	MVR 10 L	10	1/4	4,5	14,5	8,5	23,5	19	19
			X-MVR 12 L	MVR 12 L	12	1/4	4,5	14,5	8,5	23,5	19	22
S	630	630	X-MVR 6 S	MVR 6 S	6	1/2	5	20	11	26	30	17
			X-MVR 8 S	MVR 8 S	8	1/2	5	20	11	26	30	19
			X-MVR 10 S	MVR 10 S	10	1/2	5	20	10,5	26,5	30	22
			X-MVR 12 S	MVR 12 S	12	1/2	5	20	10,5	26,5	30	24

Material / Werkstoff auf Anfrage.


Manometer nicht im Lieferumfang.

Manometerverschraubung mit Dichtkegel

Zöll. Innengewinde



Dichtkantenring mit O-Ring




Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Ø Rohr	G	m	L1	L2	L3	CH1	CH2
L	315	315	EMVR 6 L DKO	6	1/4	12x1,5	4,5	14,5	21,5	19	14
			EMVR 8 L DKO	8	1/4	14x1,5	4,5	14,5	21,5	19	17
			EMVR 10 L DKO	10	1/4	16x1,5	4,5	14,5	22	19	19
			EMVR 12 L DKO	12	1/4	18x1,5	4,5	14,5	22	19	22
S	630	630	EMVR 6 S DKO	6	1/2	14x1,5	5	20	23	30	17
			EMVR 8 S DKO	8	1/2	16x1,5	5	20	23,5	30	19
			EMVR 10 S DKO	10	1/2	18x1,5	5	20	24,5	30	22
			EMVR 12 S DKO	12	1/2	20x1,5	5	20	24,5	30	24



Reduzierstück mit Aussen-/ Innengewinde und Profildichtring


Zöll. Einschraubzapfen - Zöll. Innengewinde

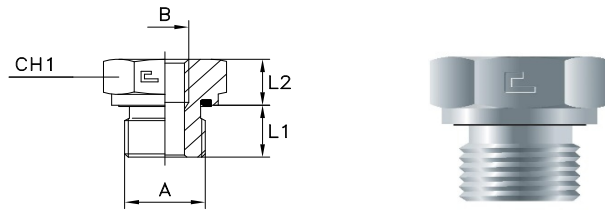

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	A	B	L1	L2	CH1
L/S	400	400	RIR 3/8-1/8 WD	3/8	1/8	12	10,5	22
			RIR 1/2-1/8 WD	1/2	1/8	14	10	27
			RIR 1/2-1/4 WD	1/2	1/4	14	10	27
	315	315	RIR 3/4-1/4 WD	3/4	1/4	16	10	32
			RIR 3/4-3/8 WD	3/4	3/8	16	10	32
			RIR 1-1/4 WD	1	1/4	18	11	41
			RIR 1-3/8 WD	1	3/8	18	11	41
			RIR 1-1/2 WD	1	1/2	18	11	41
			RIR 1 1/4-1/2 WD	1 1/4	1/2	20	12	50
			RIR 1 1/4-3/4 WD	1 1/4	3/4	20	12	50
	250	250	RIR 1 1/2-1/2 WD	1 1/2	1/2	22	14	55
			RIR 1 1/2-3/4 WD	1 1/2	3/4	22	14	55
			RIR 1 1/2-1 WD	1 1/2	1	22	14	55

Reduzierstück mit Aussen-/ Innengewinde und Profildichtring




Zöll. Einschraubzapfen - Zöll. Innengewinde

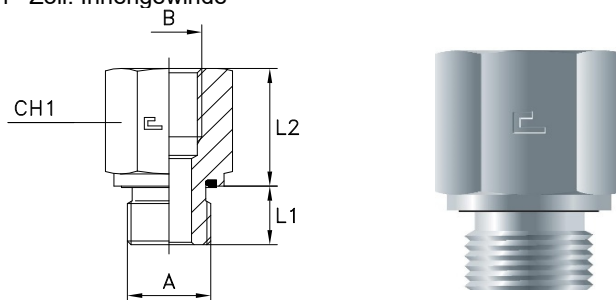

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	A	B	L1	L2	CH1
L/S	400	400	RIR 1/8-1/4 WD	1/8	1/4	8	23	19
			RIR 1/8-3/8 WD	1/8	3/8	8	24	24
			RIR 1/4-1/8 WD	1/4	1/8	12	16	19
			RIR 1/4-3/8 WD	1/4	3/8	12	24	24
			RIR 1/4-1/2 WD	1/4	1/2	12	28	30
			RIR 1/4-3/4 WD	1/4	3/4	12	31	36
			RIR 3/8-1/4 WD	3/8	1/4	12	24	22
			RIR 3/8-1/2 WD	3/8	1/2	12	29	30
	315	315	RIR 3/8-3/4 WD	3/8	3/4	12	32	36
	400	400	RIR 1/2-3/8 WD	1/2	3/8	14	22	27
			RIR 1/2-3/4 WD	1/2	3/4	14	32	36
	315	315	RIR 1/2-1 WD	1/2	1	14	35	41
			RIR 1/2-1 1/4 WD	1/2	1 1/4	14	39	55
			RIR 3/4-1/2 WD	3/4	1/2	16	26	32
			RIR 3/4-1 WD	3/4	1	16	35	41
			RIR 3/4-1 1/4 WD	3/4	1 1/4	16	39	55
	250	250	RIR 3/4-1 1/2 WD	3/4	1 1/2	16	41	60
	315	315	RIR 1-3/4 WD	1	3/4	18	29	41
			RIR 1-1 1/4 WD	1	1 1/4	18	39	55
	250	250	RIR 1-1 1/2 WD	1	1 1/2	18	41	60
	315	315	RIR 1 1/4-1 WD	1 1/4	1	20	31	50
			RIR 1 1/4-1 1/2 WD	1 1/4	1 1/2	20	40	60
	250	250	RIR 1 1/2-1 1/4 WD	1 1/2	1 1/4	22	36	55

Material / Werkstoff auf Anfrage.



Konus-Reduzierverschraubung mit Dichtkegel



Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr D1 D2	m D1	m D2	L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3
L	500	315	X-KORV 8 L 6 DKO	KORV 8 L 6 DKO	8 6	14x1,5	12X1,5	31	24	39	12	17	14
			X-KORV 10 L 6 DKO	KORV 10 L 6 DKO	10 6	16x1,5	12X1,5	32,5	25,5	40,5	14	19	14
			X-KORV 12 L 6 DKO	KORV 12 L 6 DKO	12 6	18x1,5	12X1,5	32,5	25,5	40,5	17	22	14
			X-KORV 15 L 6 DKO	KORV 15 L 6 DKO	15 6	22x1,5	12X1,5	35,5	28,5	43,5	19	27	14
		160	X-KORV 18 L 6 DKO	KORV 18 L 6 DKO	18 6	26x1,5	12X1,5	36,5	29,5	44,5	24	32	14
			X-KORV 22 L 6 DKO	KORV 22 L 6 DKO	22 6	30x2	12X1,5	38,5	31,5	46,5	27	36	14
			X-KORV 28 L 6 DKO	KORV 28 L 6 DKO	28 6	36x2	12X1,5	39,5	32,5	47,5	32	41	14
			X-KORV 35 L 6 DKO	KORV 35 L 6 DKO	35 6	45x2	12X1,5	45	38	53	41	50	14
		315	X-KORV 42 L 6 DKO	KORV 42 L 6 DKO	42 6	52x2	12X1,5	46	39	54	50	60	14
			X-KORV 10 L 8 DKO	KORV 10 L 8 DKO	10 8	16x1,5	14X1,5	32,5	25,5	40,5	14	19	17
			X-KORV 12 L 8 DKO	KORV 12 L 8 DKO	12 8	18x1,5	14X1,5	32,5	25,5	40,5	17	22	17
			X-KORV 15 L 8 DKO	KORV 15 L 8 DKO	15 8	22x1,5	14X1,5	35,5	28,5	43,5	19	27	17
			X-KORV 18 L 8 DKO	KORV 18 L 8 DKO	18 8	26x1,5	14X1,5	36,5	29,5	44,5	24	32	17
		160	X-KORV 22 L 8 DKO	KORV 22 L 8 DKO	22 8	30x2	14X1,5	38,5	31,5	46,5	27	36	17
			X-KORV 28 L 8 DKO	KORV 28 L 8 DKO	28 8	36x2	14X1,5	39,5	32,5	47,5	32	41	17
			X-KORV 35 L 8 DKO	KORV 35 L 8 DKO	35 8	45x2	14X1,5	45	38	53	41	50	17
			X-KORV 42 L 8 DKO	KORV 42 L 8 DKO	42 8	52x2	14X1,5	46	39	54	50	60	17
		315	X-KORV 12 L 10 DKO	KORV 12 L 10 DKO	12 10	18x1,5	16X1,5	33,5	26,5	41,5	17	22	19
			X-KORV 15 L 10 DKO	KORV 15 L 10 DKO	15 10	22x1,5	16X1,5	36,5	29,5	44,5	19	27	19
			X-KORV 18 L 10 DKO	KORV 18 L 10 DKO	18 10	26x1,5	16X1,5	37,5	30,5	45,5	24	32	19
			X-KORV 22 L 10 DKO	KORV 22 L 10 DKO	22 10	30x2	16X1,5	39,5	32,5	47,5	27	36	19
		160	X-KORV 28 L 10 DKO	KORV 28 L 10 DKO	28 10	36x2	16X1,5	40,5	33,5	48,5	32	41	19
			X-KORV 35 L 10 DKO	KORV 35 L 10 DKO	35 10	45x2	16X1,5	46	39	54	41	50	19
			X-KORV 42 L 10 DKO	KORV 42 L 10 DKO	42 10	52x2	16X1,5	47	40	55	50	60	19
		315	X-KORV 15 L 12 DKO	KORV 15 L 12 DKO	15 12	22x1,5	18X1,5	36,5	29,5	44,5	19	27	22
			X-KORV 18 L 12 DKO	KORV 18 L 12 DKO	18 12	26x1,5	18X1,5	37,5	30,5	45,5	24	32	22
			X-KORV 22 L 12 DKO	KORV 22 L 12 DKO	22 12	30x2	18X1,5	39,5	32,5	47,5	27	36	22
			X-KORV 28 L 12 DKO	KORV 28 L 12 DKO	28 12	36x2	18X1,5	40,5	33,5	48,5	32	41	22
		160	X-KORV 35 L 12 DKO	KORV 35 L 12 DKO	35 12	45x2	18X1,5	46	39	54	41	50	22
			X-KORV 42 L 12 DKO	KORV 42 L 12 DKO	42 12	52x2	18X1,5	47	40	55	50	60	22
		315	X-KORV 18 L 15 DKO	KORV 18 L 15 DKO	18 15	26x1,5	22X1,5	38,5	31,5	46,5	24	32	27
			X-KORV 22 L 15 DKO	KORV 22 L 15 DKO	22 15	30x2	22X1,5	39,5	32,5	47,5	27	36	27
			X-KORV 28 L 15 DKO	KORV 28 L 15 DKO	28 15	36x2	22X1,5	41,5	34,5	49,5	32	41	27
			X-KORV 35 L 15 DKO	KORV 35 L 15 DKO	35 15	45x2	22X1,5	47	40	55	41	50	27
		160	X-KORV 42 L 15 DKO	KORV 42 L 15 DKO	42 15	52x2	22X1,5	48	41	56	50	60	27
			X-KORV 22 L 18 DKO	KORV 22 L 18 DKO	22 18	30x2	26X1,5	40,5	33	49,5	27	36	32
			X-KORV 28 L 18 DKO	KORV 28 L 18 DKO	28 18	36x2	26X1,5	41,5	34	50,5	32	41	32
			X-KORV 35 L 18 DKO	KORV 35 L 18 DKO	35 18	45x2	26X1,5	47	39,5	56	41	50	32
			X-KORV 42 L 18 DKO	KORV 42 L 18 DKO	42 18	52x2	26X1,5	48	40,5	57	50	60	32
			X-KORV 28 L 22 DKO	KORV 28 L 22 DKO	28 22	36x2	30X2	43,5	36	52,5	32	41	36
			X-KORV 35 L 22 DKO	KORV 35 L 22 DKO	35 22	45x2	30X2	49	41,5	58	41	50	36
			X-KORV 42 L 22 DKO	KORV 42 L 22 DKO	42 22	52x2	30X2	50	42,5	59	50	60	36
			X-KORV 35 L 28 DKO	KORV 35 L 28 DKO	35 28	45x2	36X2	49	41,5	58	41	50	41
			X-KORV 42 L 28 DKO	KORV 42 L 28 DKO	42 28	52x2	36X2	50	42,5	59	50	60	41
			X-KORV 42 L 35 DKO	KORV 42 L 35 DKO	42 35	52x2	45X2	52	41,5	63	50	60	50
L/S	500	315	X-KORV 8 L 6 S DKO	KORV 8 L 6 S DKO	8 6	14x1,5	14x1,5	35	28	43	14	17	17
			X-KORV 10 L 6 S DKO	KORV 10 L 6 S DKO	10 6	16x1,5	14x1,5	35,5	28,5	43,5	14	19	17
			X-KORV 10 L 8 S DKO	KORV 10 L 8 S DKO	10 8	16x1,5	16x1,5	37,5	30,5	45,5	17	19	19
			X-KORV 12 L 8 S DKO	KORV 12 L 8 S DKO	12 8	18x1,5	16x1,5	37,5	30,5	45,5	17	22	19
	400	160	X-KORV 12 L 10 S DKO	KORV 12 L 10 S DKO	12 10	18x1,5	18x1,5	37,5	30	46,5	19	22	22
			X-KORV 15 L 12 S DKO	KORV 15 L 12 S DKO	15 12	22x1,5	20x1,5	41,5	34	50,5	22	27	24

Material / Werkstoff auf Anfrage.


Gerader Reduzier-Verbinder

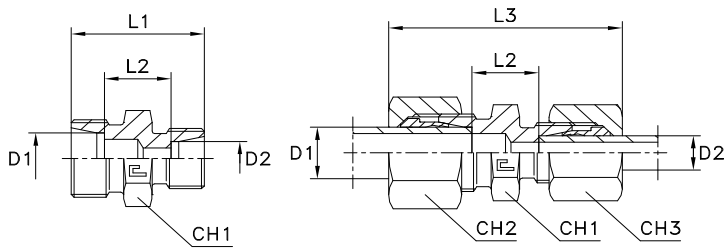

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr D1 D2		L1	L2	L3	CH1	CH2	CH3	
L	500	315	X-GV 8 L 6	GV 8 L 6	8	6	25	11	40,5	14	17	14	
			X-GV 10 L 6	GV 10 L 6	10	6	26	12	41,5	17	19	14	
			X-GV 10 L 8	GV 10 L 8	10	8	26	12	42	17	19	17	
	400		X-GV 12 L 6	GV 12 L 6	12	6	27	13	42	19	22	14	
			X-GV 12 L 8	GV 12 L 8	12	8	27	13	42,5	19	22	17	
			X-GV 12 L 10	GV 12 L 10	12	10	28	14	43,5	19	22	19	
			X-GV 15 L 10	GV 15 L 10	15	10	29	15	45	24	27	19	
			X-GV 15 L 12	GV 15 L 12	15	12	29	15	44,5	24	27	22	
			X-GV 18 L 10	GV 18 L 10	18	10	30	15,5	47	27	32	19	
			X-GV 18 L 12	GV 18 L 12	18	12	30	15,5	46,5	27	32	22	
			X-GV 18 L 15	GV 18 L 15	18	15	31	16,5	48	27	32	27	
	250		X-GV 22 L 12	GV 22 L 12	22	12	32	17,5	48,5	32	36	22	
			X-GV 22 L 15	GV 22 L 15	22	15	33	18,5	50	32	36	27	
			X-GV 22 L 18	GV 22 L 18	22	18	33	18	51	32	36	32	
			X-GV 28 L 18	GV 28 L 18	28	18	34	19	52	41	41	32	
			X-GV 28 L 22	GV 28 L 22	28	22	36	21	54	41	41	36	
			X-GV 35 L 22	GV 35 L 22	35	22	39	21	59	46	50	36	
				X-GV 35 L 28	GV 35 L 28	35	28	39	21	59	46	50	41
S	800	630	X-GV 8 S 6	GV 8 S 6	8	6	32	18	48	17	19	17	
			X-GV 10 S 6	GV 10 S 6	10	6	32	17,5	48,5	19	22	17	
			X-GV 10 S 8	GV 10 S 8	10	8	32	17,5	48,5	19	22	19	
	630		X-GV 12 S 6	GV 12 S 6	12	6	34	19,5	50,5	22	24	17	
			X-GV 12 S 8	GV 12 S 8	12	8	34	19,5	50,5	22	24	19	
			X-GV 12 S 10	GV 12 S 10	12	10	34	19	51	22	24	22	
			X-GV 14 S 10	GV 14 S 10	14	10	36	20,5	54,5	24	27	22	
			X-GV 14 S 12	GV 14 S 12	14	12	36	20,5	54,5	24	27	24	
			420	X-GV 16 S 12	GV 16 S 12	16	12	36	20	54,5	27	30	24
	X-GV 16 S 14			GV 16 S 14	16	14	38	21,5	58	27	30	27	
	X-GV 20 S 10			GV 20 S 10	20	10	40	22	59,5	32	36	22	
	X-GV 20 S 12			GV 20 S 12	20	12	40	22	59,5	32	36	24	
	X-GV 20 S 16			GV 20 S 16	20	16	42	23	63	32	36	30	
	X-GV 25 S 16			GV 25 S 16	25	16	46	25,5	68	41	46	30	
	X-GV 25 S 20			GV 25 S 20	25	20	48	25,5	71	41	46	36	
	X-GV 30 S 20			GV 30 S 20	30	20	50	26	74	46	50	36	
				X-GV 30 S 25	GV 30 S 25	30	25	52	26,5	77	46	50	46
				315	X-GV 38 S 30	GV 38 S 30	38	30	59	29,5	87	55	60

Material / Werkstoff auf Anfrage

T-Reduzierschraubung

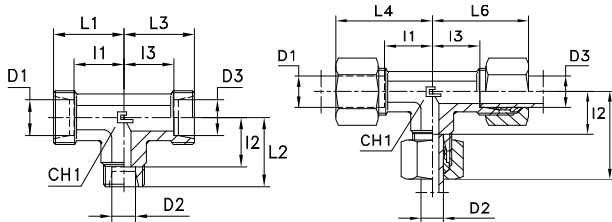

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr			L1	L2	L3	L4	L5	L6	I1	I2	I3	CH1
L	500	315	X-TV 6-8-6 L	TV 6-8-6 L	6	8	6	21	21	21	29	29	29	14	14	14	12
			X-TV 8-6-8 L	TV 8-6-8 L	8	6	8	21	21	21	29	29	29	14	14	14	12
			X-TV 6-10-6 L	TV 6-10-6 L	6	10	6	21	22	21	29	30	29	14	15	14	14
			X-TV 8-10-8 L	TV 8-10-8 L	8	10	8	21	22	21	29	30	29	14	15	14	14
			X-TV 10-6-10 L	TV 10-6-10 L	10	6	10	22	21	22	30	29	30	15	14	15	14
			X-TV 10-8-10 L	TV 10-8-10 L	10	8	10	22	21	22	30	29	30	15	14	15	14
	400		X-TV 10-10-6 L	TV 10-10-6 L	10	10	6	22	22	21	30	30	29	15	15	14	14
			X-TV 8-12-8 L	TV 8-12-8 L	8	12	8	23	24	23	31	32	31	16	17	16	17
			X-TV 12-6-12 L	TV 12-8-12 L	12	6	12	24	23	24	32	31	32	17	16	17	17
			X-TV 12-8-8 L	TV 12-8-8 L	12	8	8	24	23	23	32	31	31	17	16	16	17
			X-TV 12-8-12 L	TV 12-8-12 L	12	8	12	24	23	24	32	31	32	17	16	17	17
			X-TV 12-10-10 L	TV 12-10-10 L	12	10	10	24	24	24	32	32	32	17	17	17	17
			X-TV 12-10-12 L	TV 12-10-12 L	12	10	12	24	24	24	32	32	32	17	17	17	17
			X-TV 12-12-10 L	TV 12-12-10 L	12	12	10	24	24	24	32	32	32	17	17	17	17
			X-TV 10-15-10 L	TV 10-15-10 L	10	15	10	27	28	27	35	36	35	20	21	20	19
			X-TV 12-15-12 L	TV 12-15-12 L	12	15	12	27	28	27	35	36	35	20	21	20	19
			X-TV 15-6-15 L	TV 15-6-15 L	15	6	15	28	25	28	36	33	36	21	18	21	19
			X-TV 15-10-15 L	TV 15-10-15 L	15	10	15	28	27	28	36	35	36	21	20	21	19
			X-TV 15-12-12 L	TV 15-12-12 L	15	12	12	28	27	27	36	35	35	21	20	20	19
			X-TV 15-12-15 L	TV 15-12-15 L	15	12	15	28	27	28	36	35	36	21	20	21	19
			X-TV 15-15-12 L	TV 15-15-12 L	15	15	12	28	28	27	36	36	35	21	21	20	19
			X-TV 12-18-12 L	TV 12-18-12 L	12	18	12	30	31	30	38	40	38	23	24	23	24
			X-TV 18-10-10 L	TV 18-10-10 L	18	10	10	31	30	30	40	38	38	24	23	23	24
			X-TV 18-10-18 L	TV 18-10-18 L	18	10	18	31	30	31	40	38	40	24	23	24	24
	X-TV 18-12-18 L		TV 18-12-18 L	18	12	18	31	30	31	40	38	40	24	23	24	24	
	X-TV 18-15-18 L		TV 18-15-18 L	18	15	18	31	31	31	40	39	40	24	24	24	24	
	X-TV 18-18-10 L		TV 18-18-10 L	18	18	10	31	31	30	40	40	38	24	24	23	24	
	250		X-TV 22-10-22 L	TV 22-10-22 L	22	10	22	35	33	35	44	41	44	28	26	28	27
			X-TV 22-12-22 L	TV 22-12-22 L	22	12	22	35	33	35	44	41	44	28	26	28	27
			X-TV 22-15-15 L	TV 22-15-15 L	22	15	15	35	34	34	44	42	42	28	27	27	27
			X-TV 22-15-22 L	TV 22-15-22 L	22	15	22	35	34	35	44	42	44	28	27	28	27
			X-TV 22-18-18 L	TV 22-18-18 L	22	18	18	35	34	34	44	43	43	28	27	27	27
X-TV 22-18-22 L		TV 22-18-22 L	22	18	22	35	34	35	44	43	44	28	27	28	27		
X-TV 22-22-18 L		TV 22-22-18 L	22	22	18	35	35	34	44	44	43	28	28	27	27		
X-TV 28-10-28 L		TV 28-10-28 L	28	10	28	38	36	38	47	44	47	31	29	31	36		
X-TV 28-12-28 L		TV 28-12-28 L	28	12	28	38	36	38	47	44	47	31	29	31	36		
X-TV 28-15-28 L		TV 28-15-28 L	28	15	28	38	37	38	47	45	47	31	30	31	36		
X-TV 28-18-28 L		TV 28-18-28 L	28	18	28	38	37	38	47	46	47	31	30	31	36		
X-TV 28-22-22 L		TV 28-22-22 L	28	22	22	38	38	38	47	47	47	31	31	31	36		
X-TV 28-22-28 L	TV 28-22-28 L	28	22	28	38	38	38	47	47	47	31	31	31	36			
S	800	630	X-TV 10-6-10 S	TV 10-6-10 S	10	6	10	25	25	25	34	33	34	18	18	18	17
			X-TV 12-8-8 S	TV 12-8-8 S	12	8	8	29	25	25	38	33	33	22	18	18	17
			X-TV 12-8-12 S	TV 12-8-12 S	12	8	12	29	25	29	38	33	38	22	18	22	17
			X-TV 12-10-12 S	TV 12-10-12 S	12	10	12	29	25	29	38	34	38	22	18	22	17
	630	X-TV 12-16-12 S	TV 12-16-12 S	12	16	12	31	33	31	40	43	40	24	25	24	24	
		X-TV 16-6-16 S	TV 16-6-16 S	16	6	16	33	31	33	43	39	43	25	24	25	24	
		X-TV 16-8-16 S	TV 16-8-16 S	16	8	16	33	31	33	43	39	43	25	24	25	24	
		X-TV 16-10-16 S	TV 16-10-16 S	16	10	16	33	31	33	43	40	43	25	24	25	24	
		X-TV 16-12-16 S	TV 16-12-16 S	16	12	16	33	31	33	43	40	43	25	24	25	24	
		X-TV 16-20-16 S	TV 16-20-16 S	16	20	16	36	37	36	46	48	46	28	27	28	27	
		X-TV 20-10-20 S	TV 20-10-20 S	20	10	20	37	34	37	48	43	48	27	27	27	27	
		X-TV 20-12-20 S	TV 20-12-20 S	20	12	20	37	34	37	48	43	48	27	27	27	27	
	420	X-TV 20-16-20 S	TV 20-16-20 S	20	16	20	37	36	37	48	46	48	27	28	27	27	
		X-TV 20-25-20 S	TV 20-25-20 S	20	25	20	40	42	40	51	54	51	30	30	30	36	
		X-TV 25-16-25 S	TV 25-16-25 S	25	16	25	42	39	42	54	49	54	30	31	30	36	
		X-TV 25-20-25 S	TV 25-20-25 S	25	20	25	42	40	42	54	51	54	30	30	30	36	
X-TV 25-30-25 S		TV 25-30-25 S	25	30	25	47	49	47	59	62	59	35	36	35	41		

Material / Werkstoff auf Anfrage.


Weser-FLEX Hydraulikschläuche Rolf Meyer GmbH Co. KG

Walther-Jacobs-Straße 1, 28309 Bremen

Tel.: 0421 / 458563-0, email: serv@weser-flex.de

Winkel-Schwenkverschraubung mit Profildichtring/ Metall. Dichtkantenring

Zöll. Einschraubzapfen - zylindrisch





Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Tubo	G	FORMA	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	CH2	CH3
LL	100	100	-	SWR 4 LL	4	1/8	X	18	14	24	11	8	24	17	17	10
			-	SWR 6 LL	6	1/8	X	18	13	24	11	8	24	17	17	12
			-	SWR 8 LL	8	1/8	X	19	14	24	11	8	25	17	17	14
L	315	315	X-SWR 6 L	SWR 6 L	6	1/8	X	19	12	24	11	8	27	17	17	14
			X-SWR 8 L	SWR 8 L	8	1/4	X	22	15	32	14	12	30	22	19	17
			X-SWR 10 L	SWR 10 L	10	1/4	X	23	16	32	14	12	31	22	19	19
			X-SWR 12 L	SWR 12 L	12	3/8	X	25	18	39	17	12	33	27	24	22
			X-SWR 15 L	SWR 15 L	15	1/2	X	29	22	47	22	14	37	32	30	27
			X-SWR 18 L	SWR 18 L	18	1/2	X	29	22	47	22	14	38	32	30	32
	160	160	X-SWR 22 L	SWR 22 L	22	3/4	X	34	27	54	24	16	43	41	36	36
			X-SWR 28 L	SWR 28 L	28	1	X	39	31	67	31	18	48	50	46	41
			X-SWR 35 L	SWR 35 L	35	1 1/4	X	46	35	80	36	20	57	60	55	50
			X-SWR 42 L	SWR 42 L	42	1 1/2	X	51	40	90	41	22	63	70	60	60
S	400	400	X-SWR 6 S	SWR 6 S	6	1/4	X	24	17	32	14	12	32	22	19	17
			X-SWR 8 S	SWR 8 S	8	1/4	X	24	17	32	14	12	32	22	19	19
			X-SWR 10 S	SWR 10 S	10	3/8	X	26	19	39	17	12	35	27	24	22
			X-SWR 12 S	SWRE 12 S	12	3/8	X	26	19	39	17	12	35	27	24	24
	315	315	X-SWR 14 S	SWR 14 S	14	1/2	X	31	23	47	22	14	41	32	30	27
			X-SWR 16 S	SWR 16 S	16	1/2	X	31	23	47	22	14	41	32	30	30
	250	250	X-SWR 20 S	SWR 20 S	20	3/4	X	36	26	54	24	16	47	41	36	36
			X-SWR 25 S	SWR 25 S	25	1	X	43	31	67	31	18	55	50	46	46
			X-SWR 30 S	SWR 30 S	30	1 1/4	X	50	36	80	36	20	63	60	55	50
	200	200	X-SWR 38 S	SWR 38 S	38	1 1/2	X	57	41	90	41	22	72	70	60	60

Material / Werkstoff auf Anfrage.

Winkel-Schwenkverschraubung mit Profildichtring/ Metall. Dichtkantenring



Metr. Einschraubzapfen - zylindrisch



Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø	M	FORMA	L1	L2	L3	L4	L5	L6	CH1	CH2	CH3
LL	100	100	-	SWM 4 LL	4	8x1	X	18	14	24	11	8	24	17	14	10
			-	SWM 6 LL	6	10x1	X	18	13	24	11	8	24	17	17	12
			-	SWM 8 LL	8	10x1	X	19	14	24	11	8	25	17	17	14
L	315	315	X-SWM 6 L	SWM 6 L	6	10x1	X	19	12	24	11	8	27	17	17	14
			X-SWM 8 L	SWM 8 LL	8	12x1,5	X	22	15	32	14	12	30	22	19	17
			X-SWM 10 L	SWM 10 L	10	14x1,5	X	23	16	32	14	12	31	22	19	19
			X-SWM 12 L	SWM 12 L	12	16x1,5	X	25	18	39	17	12	33	27	24	22
			X-SWM 15 L	SWM 15 L	15	18x1,5	X	29	22	42	19	12	37	32	27	27
			X-SWM 18 L	SWM 18 L	18	22x1,5	X	29	22	47	22	14	38	32	30	32
	160	160	X-SWM 22 L	SWM 22 L	22	26x1,5	X	34	27	54	24	16	43	41	36	36
			X-SWM 28 L	SWM 28 L	28	33x2	X	39	31	67	31	18	48	50	46	41
			X-SWM 35 L	SWM 35 L	35	42x2	X	46	35	80	36	20	57	60	55	50
			X-SWM 42 L	SWM 42 L	42	48x2	X	51	40	90	41	22	63	70	60	60
S	400	400	X-SWM 6 S	SWM 6 S	6	12x1,5	X	24	17	32	14	12	32	22	19	17
			X-SWM 8 S	SWM 8 S	8	14x1,5	X	24	17	32	14	12	32	22	19	19
			X-SWM 10 S	SWM 10 S	10	16x1,5	X	26	19	39	17	12	35	27	24	22
			X-SWM 12 S	SWM 12 S	12	18x1,5	X	29	22	42	19	12	38	32	27	24
	315	315	X-SWM 14 S	SWM 14 S	14	20x1,5	X	31	23	45	20	14	41	32	30	27
			X-SWM 16 S	SWM 16 S	16	22x1,5	X	31	23	47	22	14	41	32	30	30
	250	250	X-SWM 20 S	SWM 20 S	20	27x2	X	36	26	54	24	16	47	41	36	36
			X-SWM 25 S	SWM 25 S	25	33x2	X	43	32	67	31	18	55	50	46	46
			X-SWM 30 S	SWM 30 S	30	42x2	X	50	36	80	36	20	63	60	55	50
	200	200	X-SWM 38 S	SWM 38 S	38	48x2	X	57	41	90	41	22	72	70	60	60

Material / Werkstoff auf Anfrage.



Einstellbare Winkelverschraubung mit Dichtkegel

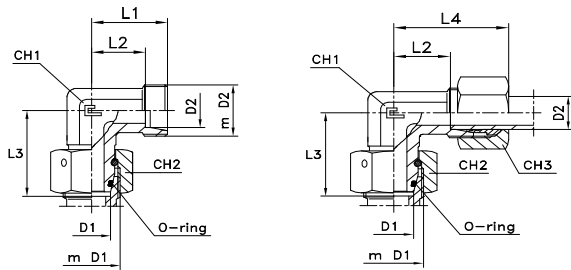

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr D1 D2	m D1	m D2	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3
L	500	315	X-EWV 6 L DKO	EWV 6 L DKO	6 6	12x1,5	12x1,5	19	12	26	27	12	14	14
			X-EWV 8 L DKO	EWV 8 L DKO	8 8	14x1,5	14x1,5	21	14	27,5	29	12	17	17
			X-EWV 10 L DKO	EWV 10 L DKO	10 10	16x1,5	16x1,5	22	15	29	30	14	19	19
	400	315	X-EWV 12 L DKO	EWV 12 L DKO	12 12	18x1,5	18x1,5	24	17	29,5	32	17	22	22
			X-EWV 15 L DKO	EWV 15 L DKO	15 15	22x1,5	22x1,5	28	21	32,5	36	19	27	27
			X-EWV 18 L DKO	EWV 18 L DKO	18 18	26x1,5	26x1,5	31	23,5	35,5	40	24	32	32
	250	160	X-EWV 22 L DKO	EWV 22 L DKO	22 22	30x2	30x2	35	27,5	38,5	44	27	36	36
			X-EWV 28 L DKO	EWV 28 L DKO	28 28	36x2	36x2	38	30,5	41,5	47	36	41	41
S	800	630	X-EWV 35 L DKO	EWV 35 L DKO	35 35	45x2	45x2	45	34,5	51,5	56	41	50	50
			X-EWV 42 L DKO	EWV 42 L DKO	42 42	52x2	52x2	51	40	56	63	50	60	60
			X-EWV 6 S DKO	EWV 6 S DKO	6 6	14x1,5	14x1,5	23	16	27	31	12	17	17
	630	630	X-EWV 8 S DKO	EWV 8 S DKO	8 8	16x1,5	16x1,5	24	17	27,5	32	14	19	19
			X-EWV 10 S DKO	EWV 10 S DKO	10 10	18x1,5	18x1,5	25	17,5	30,5	34	17	22	22
			X-EWV 12 S DKO	EWV 12 S DKO	12 12	20x1,5	20x1,5	29	21,5	31,5	38	17	24	24
	420	400	X-EWV 14 S DKO	EWV 14 S DKO	14 14	22x1,5	22x1,5	30	22	35	40	19	27	27
			X-EWV 16 S DKO	EWV 16 S DKO	16 16	24x1,5	24x1,5	33	24,5	36,5	43	24	30	30
			X-EWV 20 S DKO	EWV 20 S DKO	20 20	30x2	30x2	37	26,5	44,5	48	27	36	36
			X-EWV 25 S DKO	EWV 25 S DKO	25 25	36x2	36x2	42	30	50	54	36	46	46
			X-EWV 30 S DKO	EWV 30 S DKO	30 30	42x2	42x2	49	35,5	55,5	62	41	50	50
		315	X-EWV 38 S DKO	EWV 38 S DKO	38 38	52x2	52x2	57	41	63	72	50	60	60

Material / Werkstoff auf Anfrage.




Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel

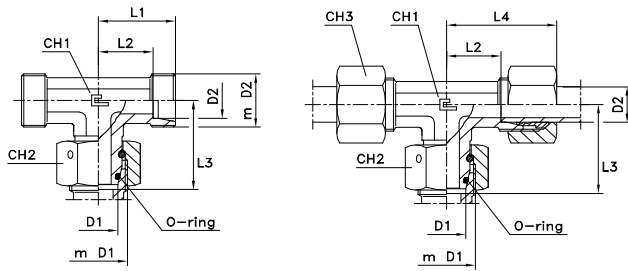

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr D1 D2	m D1	m D2	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3
L	500	315	X-ETV 6 L DKO	ETV 6 L DKO	6 6	12x1,5	12x1,5	19	12	26	27	12	14	14
			X-ETV 8 L DKO	ETV 8 L DKO	8 8	14x1,5	14x1,5	21	14	27,5	29	12	17	17
			X-ETV 10 L DKO	ETV 10 L DKO	10 10	16x1,5	16x1,5	22	15	29	30	14	19	19
			X-ETV 12 L DKO	ETV 12 L DKO	12 12	18x1,5	18x1,5	24	17	29,5	32	17	22	22
			X-ETV 15 L DKO	ETV 15 L DKO	15 15	22x1,5	22x1,5	28	21	32,5	36	19	27	27
			X-ETV 18 L DKO	ETV 18 L DKO	18 18	26x1,5	26x1,5	31	23,5	35,5	40	24	32	32
	250	160	X-ETV 22 L DKO	ETV 22 L DKO	22 22	30x2	30x2	35	27,5	38,5	44	27	36	36
			X-ETV 28 L DKO	ETV 28 L DKO	28 28	36x2	36x2	38	30,5	41,5	47	36	41	41
			X-ETV 35 L DKO	ETV 35 L DKO	35 35	45x2	45x2	45	34,5	51,5	56	41	50	50
			X-ETV 42 L DKO	ETV 42 L DKO	42 42	52x2	52x2	51	40	56	63	50	60	60
	S	630	X-ETV 6 S DKO	ETV 6 S DKO	6 6	14x1,5	14x1,5	23	16	27	31	12	17	17
			X-ETV 8 S DKO	ETV 8 S DKO	8 8	16x1,5	16x1,5	24	17	27,5	32	14	19	19
			X-ETV 10 S DKO	ETV 10 S DKO	10 10	18x1,5	18x1,5	25	17,5	30,5	34	17	22	22
			X-ETV 12 S DKO	ETV 12 S DKO	12 12	20x1,5	20x1,5	29	21,5	31,5	38	17	24	24
			X-ETV 14 S DKO	ETV 14 S DKO	14 14	22x1,5	22x1,5	30	22	35	40	19	27	27
			X-ETV 16 S DKO	ETV 16 S DKO	16 16	24x1,5	24x1,5	33	24,5	36,5	43	24	30	30
		400	X-ETV 20 S DKO	ETV 20 S DKO	20 20	30x2	30x2	37	26,5	44,5	48	27	36	36
			X-ETV 25 S DKO	ETV 25 S DKO	25 25	36x2	36x2	42	30	50	54	36	46	46
			X-ETV 30 S DKO	ETV 30 S DKO	30 30	42x2	42x2	49	35,5	55,5	62	41	50	50
		315	X-ETV 38 S DKO	ETV 38 S DKO	38 38	52x2	52x2	57	41	63	72	50	60	60

Material / Werkstoff auf Anfrage.

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel





Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr		m	m	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	CH3
L	500	315	X-ELV 6 L DKO	ELV 6 L DKO	6	6	12x1,5	12x1,5	19	12	26	27	12	14	14
			X-ELV 8 L DKO	ELV 8 L DKO	8	8	14x1,5	14x1,5	21	14	27,5	29	12	17	17
			X-ELV 10 L DKO	ELV 10 L DKO	10	10	16x1,5	16x1,5	22	15	29	30	14	19	19
	400	315	X-ELV 12 L DKO	ELV 12 L DKO	12	12	18x1,5	18x1,5	24	17	29,5	32	17	22	22
			X-ELV 15 L DKO	ELV 15 L DKO	15	15	22x1,5	22x1,5	28	21	32,5	36	19	27	27
			X-ELV 18 L DKO	ELV 18 L DKO	18	18	26x1,5	26x1,5	31	23,5	35,5	40	24	32	32
	250	160	X-ELV 22 L DKO	ELV 22 L DKO	22	22	30x2	30x2	35	27,5	38,5	44	27	36	36
			X-ELV 28 L DKO	ELV 28 L DKO	28	28	36x2	36x2	38	30,5	41,5	47	36	41	41
S	800	630	X-ELV 35 L DKO	ELV 35 L DKO	35	35	45x2	45x2	45	34,5	51,5	56	41	50	50
			X-ELV 42 L DKO	ELV 42 L DKO	42	42	52x2	52x2	51	40	56	63	50	60	60
	630	630	X-ELV 6 S DKO	ELV 6 S DKO	6	6	14x1,5	14x1,5	23	16	27	31	12	17	17
			X-ELV 8 S DKO	ELV 8 S DKO	8	8	16x1,5	16x1,5	24	17	27,5	32	14	19	19
			X-ELV 10 S DKO	ELV 10 S DKO	10	10	18x1,5	18x1,5	25	17,5	30,5	34	17	22	22
	420	400	X-ELV 12 S DKO	ELV 12 S DKO	12	12	20x1,5	20x1,5	29	21,5	31,5	38	17	24	24
			X-ELV 14 S DKO	ELV 14 S DKO	14	14	22x1,5	22x1,5	30	22	35	40	19	27	27
			X-ELV 16 S DKO	ELV 16 S DKO	16	16	24x1,5	24x1,5	33	24,5	36,5	43	24	30	30
			X-ELV 20 S DKO	ELV 20 S DKO	20	20	30x2	30x2	37	26,5	44,5	48	27	36	36
			X-ELV 25 S DKO	ELV 25 S DKO	25	25	36x2	36x2	42	30	50	54	36	46	46
	315	315	X-ELV 30 S DKO	ELV 30 S DKO	30	30	42x2	42x2	49	35,5	55,5	62	41	50	50
			X-ELV 38 S DKO	ELV 38 S DKO	38	38	52x2	52x2	57	41	63	72	50	60	60

Material / Werkstoff auf Anfrage

Gerade Aufschraubverschraubung mit Dichtkegel und Profildichtung

Zöll. Einschraubzapfen - zylindrisch





Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Ø Rohr	m	G	L1	L2	CH1	CH2
L	500	315	GEVR 6 L WD DKO	6	12x1,5	1/8	24,5	8	14	14
			GEVR 8 L WD DKO	8	14x1,5	1/4	29,5	12	19	17
			GEVR 10 L WD DKO	10	16x1,5	1/4	27,5	12	19	19
	400	315	GEVR 12 L WD DKO	12	18x1,5	3/8	34	12	22	22
			GEVR 15 L WD DKO	15	22x1,5	1/2	32	14	27	27
			GEVR 18 L WD DKO	18	26x1,5	1/2	31,5	14	27	32
	250	160	GEVR 22 L WD DKO	22	30x2	3/4	32,5	16	32	36
			GEVR 28 L WD DKO	28	36x2	1	35	18	41	41
			GEVR 35 L WD DKO	35	45x2	1 1/4	42,5	20	50	50
			GEVR 42 L WD DKO	42	52x2	1 1/2	46,5	22	55	60
S	800	630	GEVR 6 S WD DKO	6	14x1,5	1/4	27	12	19	17
			GEVR 8 S WD DKO	8	16x1,5	1/4	29,5	12	19	19
			GEVR 10 S WD DKO	10	18x1,5	3/8	32,5	12	22	22
	630	630	GEVR 12 S WD DKO	12	20x1,5	3/8	34,5	12	22	24
			GEVR 14 S WD DKO	14	22x1,5	1/2	36,5	14	27	27
	420	400	GEVR 16 S WD DKO	16	24x1,5	1/2	37	14	27	30
			GEVR 20 S WD DKO	20	30x2	3/4	43	16	32	36
			GEVR 25 S WD DKO	25	36x2	1	48	18	41	46
			GEVR 30 S WD DKO	30	42x2	1 1/4	51	20	50	50
	315	315	GEVR 38 S WD DKO	38	52x2	1 1/2	60	22	55	60
L	500	315	GEVR 6 L 1/4 WD DKO	6	12x1,5	1/4	27	12	19	14
	400		GEVR 10 L 3/8 WD DKO	10	16x1,5	3/8	29	12	22	19
			GEVR 12 L 1/4 WD DKO	12	18x1,5	1/4	27,5	12	19	22
	400		GEVR 12 L 1/2 WD DKO	12	18x1,5	1/2	30	14	27	22
			GEVR 15 L 3/8 WD DKO	15	22x1,5	3/8	31,5	12	22	27
	250	160	GEVR 15 L 3/4 WD DKO	15	22x1,5	3/4	30,5	16	32	27
			GEVR 18 L 3/4 WD DKO	18	26x1,5	3/4	31,5	16	32	32
			GEVR 22 L 1 WD DKO	22	30x2	1	34	18	41	36
			GEVR 38 L 3/4 WD DKO	28	36x2	3/4	33,5	16	32	41
			GEVR 35 L 1 WD DKO	35	45x2	1	39,5	18	41	50
GEVR 35 L 1 1/2 WD DKO	35	45x2	1 1/2	46,5	22	55	50			
S	500	315	GEVR 6 S 1/8 WD DKO	6	14x1,5	1/8	24,5	8	14	17
	800	630	GEVR 8 S 3/8 WD DKO	8	16x1,5	3/8	31,5	12	22	19
			GEVR 10 S 1/4 WD DKO	10	18x1,5	1/4	30,5	12	19	22
	630	400	GEVR 10 S 1/2 WD DKO	10	18x1,5	1/2	32	14	27	22
		630	GEVR 12 S 1/4 WD DKO	12	20x1,5	1/4	30,5	12	19	24
	630	400	GEVR 12 S 1/2 WD DKO	12	20x1,5	1/2	34	14	27	24
		630	GEVR 14 S 3/8 WD DKO	14	22x1,5	3/8	37	12	22	27
	420	400	GEVR 16 S 3/8 WD DKO	16	24x1,5	3/8	39,5	12	22	30
			GEVR 20 S 1/2 WD DKO	20	30x2	1/2	41,5	14	27	36
			GEVR 20 S 1 WD DKO	20	30x2	1	45,5	18	41	36
		400	GEVR 25 S 1/2 WD DKO	25	36x2	1/2	42	14	32	46
			GEVR 25 S 3/4 WD DKO	25	36x2	3/4	45,5	16	32	46
			GEVR 25 S 1 1/4 WD DKO	25	36x2	1 1/4	48,5	20	50	46
		315	GEVR 30 S 1 WD DKO	30	42x2	1	50,5	18	41	50
			GEVR 30 S 1 1/2 WD DKO	30	42x2	1 1/2	58	22	55	50
			GEVR 38 S 1 1/4 WD DKO	38	52x2	1 1/4	53	20	50	60

Material / Werkstoff auf Anfrage.



Gerade Aufschraubverschraubung mit Dichtkegel und Profildichtung

Metr. Einschraubzapfen - zylindrisch





Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Ø Rohr	m	M	L1	L2	CH1	CH2
L	500	315	GEVM 6 L WD DKO	6	12x1,5	10x1	24,5	8	14	14
			GEVM 8 L WD DKO	8	14x1,5	12x1,5	26,5	12	17	17
			GEVM 10 L WD DKO	10	16x1,5	14x1,5	27,5	12	19	19
			GEVM 12 L WD DKO	12	18x1,5	16x1,5	30,5	12	22	22
			GEVM 15 L WD DKO	15	22x1,5	18x1,5	31,5	12	24	27
	400	160	GEVM 18 L WD DKO	18	26x1,5	22x1,5	31,5	14	27	32
			GEVM 22 L WD DKO	22	30x2	26x1,5	32,5	16	32	36
			GEVM 28 L WD DKO	28	36x2	33x2	35	18	41	41
			GEVM 35 L WD DKO	35	45x2	42x2	42,5	20	50	50
			GEVM 42 L WD DKO	42	52x2	48x2	46	22	55	60
S	800	630	GEVM 6 S WD DKO	6	14x1,5	12x1,5	27	12	17	17
			GEVM 8 S WD DKO	8	16x1,5	14x1,5	29,5	12	19	19
			GEVM 10 S WD DKO	10	18x1,5	16x1,5	32,5	12	22	22
			GEVM 12 S WD DKO	12	20x1,5	18x1,5	34,5	12	24	24
			GEVM 14 S WD DKO	14	22x1,5	20x1,5	36,5	14	27	27
	630	400	GEVM 16 S WD DKO	16	24x1,5	22x1,5	37	14	27	30
			GEVM 020 S WD DKO	20	30x2	27x2	43	16	32	36
			GEVM 25 S WD DKO	25	36x2	33x2	48	18	41	46
			GEVM 30 S WD DKO	30	42x2	42x2	51	20	50	50
			GEVM 38 S WD DKO	38	52x2	48x2	60	22	55	60
L	500	315	GEVM 6 L 12 WD DKO	6	12x1,5	12x1,5	26,5	12	17	14
			GEVM 8 L 14 WD DKO	8	14x1,5	14x1,5	27	12	19	17
			GEVM 10 L 16 WD DKO	10	16x1,5	16x1,5	30,5	12	22	19
			GEVM 12 L 14 WD DKO	12	18x1,5	14x1,5	27,5	12	19	22
			GEVM 12 L 18 WD DKO	12	18x1,5	18x1,5	29,5	12	24	22
	400	160	GEVM 12 L 22 WD DKO	12	18x1,5	22x1,5	30	14	27	22
			GEVM 15 L 22 WD DKO	15	22x1,5	22x1,5	30,5	14	27	27
			GEVM 18 L 26 WD DKO	18	26x1,5	26x1,5	31,5	16	32	32
			GEVM 6 S 10-1 WD DKO	6	14x1,5	10x1	24,5	8	14	17
			GEVM 8 S 12 WD DKO	8	16x1,5	12x1,5	27,5	12	17	19
S	800	630	GEVM 10 S 14 WD DKO	10	18x1,5	14x1,5	30,5	12	19	22
			GEVM 12 S 14 WD DKO	12	20x1,5	14x1,5	30,5	12	19	24
			GEVM 12 S 16 WD DKO	12	20x1,5	16x1,5	34,5	12	22	24
			GEVM 12 S 22 WD DKO	12	20x1,5	22x1,5	35	14	27	24

Material / Werkstoff auf Anfrage.



Rückschlagventil

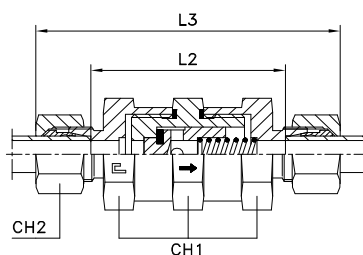

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Rohr	L1	L2	L3	CH1	CH2	Ø pass.
L	250	250	X-RV 6 L	RV 6 L	6	68	54	83	19	14	4
			X-RV 8 L	RV 8 L	8	68	54	83	19	17	4
			X-RV 10 L	RV 10 L	10	70	56	85	19	19	4
			X-RV 12 L	RV 12 L	12	76	62	91	32	22	8
			X-RV 15 L	RV 15 L	15	81	67	97	41	27	11
	160	160	X-RV 18 L	RV 18 L	18	81	66	98	41	32	11
			X-RV 22 L	RV 22 L	22	94	79	111	50	36	18
	100	100	X-RV 28 L	RV 28 L	28	94	79	112	50	41	18
			X-RV 35 L	RV 35 L	35	116	95	138	70	50	29
			X-RV 42 L	RV 42 L	42	116	94	139	70	60	29
S	400	400	X-RV 6 S	RV 6 S	6	72	58	87	19	17	4
			X-RV 8 S	RV 8 S	8	72	58	87	19	19	4
			X-RV 10 S	RV 10 S	10	78	63	95	32	22	7
			X-RV 12 S	RV 12 S	12	78	63	95	32	24	8
			X-RV 14 S	RV 14 S	14	85	69	104	41	27	10
			X-RV 16 S	RV 16 S	16	85	68	104	41	30	11
	250	250	X-RV 20 S	RV 20 S	20	98	77	120	50	36	16
			X-RV 25 S	RV 25 S	25	102	78	126	50	46	18
			X-RV 30 S	RV 30 S	30	124	97	150	70	50	25
			X-RV 38 S	RV 38 S	38	128	96	157	70	60	29

Material / Werkstoff auf Anfrage.





Rückschlagventil mit Profildichtung

(Strömung vom Einschraubzapfen)

Zöll. Einschraubzapfen / 24° Rohranschluss

Metr.. Einschraubzapfen / 24° Rohranschluss



Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Tubo	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Ø pass.
L	250	250	X-RVR 6 L WD	RVR 6 L WD	6	1/8	60	53	8	67,5	19	14	4
			X-RVR 8 L WD	RVR 8 L WD	8	1/4	60	53	12	67,5	19	17	4
			X-RVR 10 L WD	RVR 10 L WD	10	1/4	61	54	12	68,5	19	19	4
			X-RVR 12 L WD	RVR 12 L WD	12	3/8	67,5	60,5	12	75	32	22	8
			X-RVR 15 L WD	RVR 15 L WD	15	1/2	72	65	14	80	41	27	11
	160	160	X-RVR 18 L WD	RVR 18 L WD	18	1/2	72	64,5	14	80,5	41	32	11
			X-RVR 22 L WD	RVR 22 L WD	22	3/4	83	75,5	16	91,5	50	36	16
	100	100	X-RVR 28 L WD	RVR 28 L WD	28	1	83	75,5	18	92	50	41	18
			X-RVR 35 L WD	RVR 35 L WD	35	1 1/4	103	92,5	20	114	70	50	25
			X-RVR 42 L WD	RVR 42 L WD	42	1 1/2	103	92	22	114,5	70	60	29
S	400	400	X-RVR 6 S WD	RVR 6 S WD	6	1/4	62	55	12	69,5	19	17	4
			X-RVR 8 S WD	RVR 8 S WD	8	1/4	62	55	12	69,5	19	19	4
			X-RVR 10 S WD	RVR 10 S WD	10	3/8	68,5	61	12	77	32	22	7
			X-RVR 12 S WD	RVR 12 S WD	12	3/8	68,5	61	12	77	32	24	8
			X-RVR 14 S WD	RVR 14 S WD	14	1/2	74	66	14	83,5	41	27	10
			X-RVR 16 S WD	RVR 16 S WD	16	1/2	74	65,5	14	83,5	41	30	11
	250	250	X-RVR 20 S WD	RVR 20 S WD	20	3/4	85	74,5	16	96	50	36	16
			X-RVR 25 S WD	RVR 25 S WD	25	1	87	75	18	99	50	46	18
			X-RVR 30 S WD	RVR 30 S WD	30	1 1/4	107	93,5	20	120	70	50	25
			X-RVR 38 S WD	RVR 38 S WD	38	1 1/2	109	93	22	123,5	70	60	29



Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Tubo	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Ø pass.
L	250	250	X-RVM 6 L WD	RVM 6 L WD	6	10x1	60	53	8	67,5	19	14	4
			X-RVM 8 L WD	RVM 8 L WD	8	12x1,5	60	53	12	67,5	19	17	4
			X-RVM 10 L WD	RVM 10 L WD	10	14x1,5	61	54	12	68,5	19	19	4
			X-RVM 12 L WD	RVM 12 L WD	12	16x1,5	67	60	12	74,5	32	22	8
			X-RVM 15 L WD	RVM 15 L WD	15	18x1,5	72	65	12	80	41	27	11
	160	160	X-RVM 18 L WD	RVM 18 L WD	18	22x1,5	72	64,5	14	80,5	41	32	11
			X-RVM 22 L WD	RVM 22 L WD	22	26x1,5	83	75,5	16	91,5	50	36	18
	100	100	X-RVM 28 L WD	RVM 28 L WD	28	33x2	83	75,5	18	92	50	41	18
			X-RVM 35 L WD	RVM 35 L WD	35	42x2	103	92,5	20	114	70	50	25
			X-RVM 42 L WD	RVM 42 L WD	42	48x2	103	92	22	114,5	70	60	29
S	400	400	X-RVM 6 S WD	RVM 6 S WD	6	12x1,5	62	55	12	69,5	19	17	4
			X-RVM 8 S WD	RVM 8 S WD	8	14x1,5	62	55	12	69,5	19	19	4
			X-RVM 10 S WD	RVM 10 S WD	10	16x1,5	68,5	61	12	77	32	22	7
			X-RVM 12 S WD	RVM 12 S WD	12	18x1,5	68,5	61	12	77	32	24	8
			X-RVM 14 S WD	RVM 14 S WD	14	20x1,5	74	66	14	83,5	41	27	10
			X-RVM 16 S WD	RVM 16 S WD	16	22x1,5	74	65,5	14	83,5	41	30	11
	250	250	X-RVM 20 S WD	RVM 20 S WD	20	27x2	85	74,5	16	96	50	36	16
			X-RVM 25 S WD	RVM 25 S WD	25	33x2	87	75	18	99	50	46	18
			X-RVM 30 S WD	RVM 30 S WD	30	42x2	107	93,5	20	120	70	50	25
			X-RVM 38 S WD	RVM 38 S WD	38	48x2	109	93	22	123,5	70	60	29

Rückschlagventil

(Strömung zum Einschraubzapfen)

Zöll. Einschraubzapfen / 24° Rohranschluss

Metr.. Einschraubzapfen / 24° Rohranschluss



Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Tubo	G	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Ø pass.
L	250	250	X-RZR 6 L WD	RZR 6 L WD	6	1/8	60	53	8	67,5	19	14	4
			X-RZR 8 L WD	RZR 8 L WD	8	1/4	60	53	12	67,5	19	17	4
			X-RZR 10 L WD	RZR 10 L WD	10	1/4	61	54	12	68,5	19	19	4
			X-RZR 12 L WD	RZR 12 L WD	12	3/8	67,5	60,5	12	75	32	22	8
			X-RZR 15 L WD	RZR 15 L WD	15	1/2	72	65	14	80	41	27	11
	160	160	X-RZR 18 L WD	RZR 18 L WD	18	1/2	72	64,5	14	80,5	41	32	11
			X-RZR 22 L WD	RZR 22 L WD	22	3/4	83	75,5	16	91,5	50	36	16
	100	100	X-RZR 28 L WD	RZR 28 L WD	28	1	83	75,5	18	92	50	41	18
			X-RZR 35 L WD	RZR 35 L WD	35	1 1/4	103	92,5	20	114	70	50	25
			X-RZR 42 L WD	RZR 42 L WD	42	1 1/2	103	92	22	114,5	70	60	29
S	400	400	X-RZR 6 S WD	RZR 6 S WD	6	1/4	62	55	12	69,5	19	17	4
			X-RZR 8 S WD	RZR 8 S WD	8	1/4	62	55	12	69,5	19	19	4
			X-RZR 10 S WD	RZR 10 S WD	10	3/8	68,5	61	12	77	32	22	7
			X-RZR 12 S WD	RZR 12 S WD	12	3/8	68,5	61	12	77	32	24	8
			X-RZR 14 S WD	RZR 14 S WD	14	1/2	74	66	14	83,5	41	27	10
			X-RZR 16 S WD	RZR 16 S WD	16	1/2	74	65,5	14	83,5	41	30	11
	250	250	X-RZR 20 S WD	RZR 20 S WD	20	3/4	85	74,5	16	96	50	36	16
			X-RZR 25 S WD	RZR 25 S WD	25	1	87	75	18	99	50	46	18
			X-RZR 30 S WD	RZR 30 S WD	30	1 1/4	107	93,5	20	120	70	50	25
			X-RZR 38 S WD	RZR 38 S WD	38	1 1/2	109	93	22	123,5	70	60	29

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M/S	Ø Tubo	M	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Ø pass.
L	250	250	x-RZM 6 L WD	RZM 6 L WD	6	10x1	60	53	8	67,5	19	14	4
			X-RZM 8 L WD	RZM 8 L WD	8	12x1,5	60	53	12	67,5	19	17	4
			X-RZM 10 L WD	RZM 10 L WD	10	14x1,5	61	54	12	68,5	19	19	4
			X-RZM 12 L WD	RZM 12 L WD	12	16x1,5	67	60,5	12	74,5	32	22	8
			X-RZM 15 L WD	RZM 15 L WD	15	18x1,5	72	65	12	80	41	27	11
	160	160	X-RZM 18 L WD	RZM 18 L WD	18	22x1,5	72	64,5	14	80,5	41	32	11
			X-RZM 22 L WD	RZM 22 L WD	22	26x1,5	83	75,5	16	91,5	50	36	18
	100	100	X-RZM 28 L WD	RZM 28 L WD	28	33x2	83	75,5	18	92	50	41	18
			X-RZM 35 L WD	RZM 35 L WD	35	42x2	103	92,5	20	114	70	50	25
S	400	400	X-RZM 42 L WD	RZM 42 L WD	42	48x2	103	92	22	114,5	70	60	29
			X-RZM 6 S WD	RZM 6 S WD	6	12x1,5	62	55	12	69,5	19	17	4
			X-RZM 8 S WD	RZM 8 S WD	8	14x1,5	62	55	12	69,5	19	19	4
			X-RZM 10 S WD	RZM 10 S WD	10	16x1,5	68,5	61	12	77	32	22	7
			X-RZM 12 S WD	RZM 12 S WD	12	18x1,5	68,5	61	12	77	32	24	8
			X-RZM 14 S WD	RZM 14 S WD	14	20x1,5	74	66	14	83,5	41	27	10
	250	250	X-RZM 16 S WD	RZM 16 S WD	16	22x1,5	74	65,5	14	83,5	41	30	11
			X-RZM 20 S WD	RZM 20 S WD	20	27x2	85	74,5	16	96	50	36	16
			X-RZM 25 S WD	RZM 25 S WD	25	33x2	87	75	18	99	50	46	18
			X-RZM 30 S WD	RZM 30 S WD	30	42x2	107	93,5	20	120	70	50	25
			X-RZM 38 S WD	RZM 38 S WD	38	48x2	109	93	22	123,5	70	60	29



Material / Werkstoff auf Anfrage.





Verschlusskegel mit O-Ring

Für 24° Konen DIN 3861

mit O-Ring



mit O-Ring und Überwurfmutter





Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Art. Nr. mit M	Ø Tubo	D1	L1	CH1
L	500	315	VDKO 6	VDKO 6 L KPL.	6	6	17	14
			VDKO 8	VDKO 8 L KPL.	8	8	17	17
			VDKO 10	VDKO 10 L KPL.	10	10	20	19
			VDKO 12	VDKO 12 L KPL.	12	12	21	22
			VDKO 15	VDKO 15 L KPL.	15	15	21	27
			VDKO 18	VDKO 18 L KPL.	18	18	23	32
	400	160	VDKO 22	VDKO 22 L KPL.	22	22	23	36
			VDKO 28	VDKO 28 L KPL.	28	28	25	41
			VDKO 35	VDKO 35 L KPL.	35	35	29	50
			VDKO 42	VDKO 42 L KPL.	42	42	30	60
S	800	630	VDKO 6	VDKO 6 S KPL.	6	6	17	17
			VDKO 8	VDKO 8 S KPL.	8	8	17	19
			VDKO 10	VDKO 10 S KPL.	10	10	20	22
			VDKO 12	VDKO 12 S KPL.	12	12	21	24
			VDKO 14	VDKO 14 S KPL.	14	14	23	27
			VDKO 16	VDKO 16 S KPL.	16	16	24	30
	420	400	VDKO 20	VDKO 20 S KPL.	20	20	28	36
			VDKO 25	VDKO 25 S KPL.	25	25	31	46
			VDKO 30	VDKO 30 S KPL.	30	30	34	50
			VDKO 38	VDKO 38 S KPL.	38	38	38	60
		315	VDKO 38	VDKO 38 S KPL.	38	38	38	60

Material / Werkstoff auf Anfrage.



Verschlusschraube für Rohrenden




Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Ø Rohr	L1	L2	L3	CH1	CH2
L	315	315	VAGL 6	6	14	7	21,5	12	14
			VAGL 8	8	15	8	23	14	17
			VAGL 10	10	16	9	24	17	19
			VAGL 12	12	17	10	24,5	19	22
			VAGL 15	15	18	11	26	24	27
			VAGL 18	18	19	11,5	28	27	32
	160	160	VAGL 22	22	21	13,5	30	32	36
			VAGL 28	28	22	14,5	31	41	41
			VAGL 35	35	25	14,5	36	46	50
			VAGL 42	42	27	16	39	55	60
S	630	630	VAGS 6	6	18	11	26	14	17
			VAGS 8	8	20	13	28	17	19
			VAGS 10	10	20	12,5	28,5	19	22
			VAGS 12	12	22	14,5	30,5	22	24
			VAGS 14	14	24	16	34	24	27
	400	400	VAGS 16	16	24	15,5	34	27	30
			VAGS 20	20	28	17,5	39	32	36
			VAGS 25	25	32	20	44	41	46
			VAGS 30	30	34	20,5	47	46	50
	315	315	VAGS 38	38	39	23	54	55	60

Material / Werkstoff auf Anfrage.



Verschlusschraube mit Innensechskant und Profildichtring

Zöll. Einschraubzapfen - Metr. Einschraubzapfen
zylindrisch




Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	G	D1	L1	L2	CH1
S	400	400	VSTR 1/8 WD	1/8	14	12	8	5
			VSTR 1/4 WD	1/4	19	17	12	6
			VSTR 3/8 WD	3/8	22	17	12	8
			VSTR 1/2 WD	1/2	27	19	14	10
			VSTR 3/4 WD	3/4	32	21	16	12
			VSTR 1 WD	1	40	22,5	16	17
	250	250	VSTR 1 1/4 WD	1 1/4	50	22,5	16	22
			VSTR 1 1/2 WD	1 1/2	55	22,5	16	24

Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	M	D1	L1	L2	CH1
S	400	400	VSTM 10-1 WD	10x1	14	12	8	5
			VSTM 12-1,5 WD	12x1,5	17	17	12	6
			VSTM 14-1,5 WD	14x1,5	19	17	12	6
			VSTM 16-1,5 WD	16x1,5	22	17	12	8
			VSTM 18-1,5 WD	18x1,5	24	17	12	8
			VSTM 20-1,5 WD	20x1,5	26	19	14	10
			VSTM22-1,5 WD	22x1,5	27	19	14	10
			VSTM 26-1,5 WD	26x1,5	32	21	16	12
			VSTM 27-2 WD	27x2	32	21	16	12
			VSTM 33-2 WD	33x2	40	22,5	16	17
	250	250	VSTM 42-2 WD	42x2	50	22,5	16	22
			VSTM 48-2 WD	48x2	55	22,5	16	24

Material / Werkstoff auf Anfrage.




Überwurfmutter



Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Ø Rohr	m	L1	CH1	
LL	100	100	UEM 4 LL	4	8x1	11	10	
			UEM 6 LL	6	10x1	11,5	12	
			UEM 8 LL	8	12x1	12	14	
L	500	315	UEM 6 L	6	12x1,5	14,5	14	
			UEM 8 L	8	14x1,5	14,5	17	
			UEM 10 L	10	16x1,5	15,5	19	
	400		UEM 12 L	12	18x1,5	15,5	22	
			UEM 15 L	15	22x1,5	17	27	
			UEM 18 L	18	26x1,5	18	32	
	250	160	UEM 22 L	22	30x2	20	36	
			UEM 28 L	28	36x2	21	41	
			UEM 35 L	35	45x2	24	50	
			UEM 42 L	42	52x2	24	60	
	S	800	630	UEM 6 S	6	14x1,5	16,5	17
				UEM 8 S	8	16x1,5	16,5	19
UEM 10 S				10	18x1,5	17,5	22	
630		UEM 12 S	12	20x1,5	17,5	24		
		UEM 14 S	14	22x1,5	20,5	27		
		UEM 16 S	16	24x1,5	20,5	30		
420		400	UEM 20 S	20	30x2	24	36	
			UEM 25 S	25	36x2	27	46	
			UEM 30 S	30	42x2	29	50	
		315	UEM 38 S	38	52x2	32,5	60	

Material / Werkstoff auf Anfrage.

Schneidring





Serie DIN	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	Ø Rohr	L1	D1	D2
LL	100	100	SR 4 LL	4	6	6	-
			SR 6 LL	6	7	8	-
			SR 8 LL	8	7	10	-
L	500	315	DSR 6	6	9,5	10	10
			DSR 8	8	9,5	12	12
			DSR 10	10	10	14	14
	400	315	DSR 12	12	10	16	16
			DSR 15	15	10	19	20
			DSR 18	18	10	23	23
	250	160	DSR 22	22	10,5	27	27
			DSR 28	28	11	33	33
			DSR 35	35	13	41	41
			DSR 42	42	13	48	48
S	800	630	DSR 6	6	9,5	10	10
			DSR 8	8	9,5	12	12
			DSR 10	10	10	14	14
	630	630	DSR 12	12	10	16	16
			DSR 14	14	10	19	19
	420	400	DSR 16	16	10,5	21	21
			DSR 20	20	12	26	26
			DSR 25	25	12	32	32
			DSR 30	30	13	36	38
			DSR 38	38	13	48	48

Material / Werkstoff auf Anfrage.



Gerade Verschraubung

beidseitig JIC-Aussengewinde





Serie JIC	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	ØRohr A ^M	ØRohr B ^M	Ørohr A ^W	ØRohr B ^W	L1	L2	L3	CH1	JIC 37° A	JIC 37° B
UNIVERSALE	450	450	GV 6 AGJ	6	6	1/4	1/4	35	13,9	13,9	12	7/16-20	7/16-20
			GV 8 AGJ	8	8	5/16	5/16	35	13,9	13,9	14	1/2-20	1/2-20
	350	350	GV 10 AGJ	10	10	3/8	3/8	36	14	14	17	9/16-18	9/16-18
			GV 12 AGJ	12	12	1/2	1/2	41	16,7	16,7	22	3/4-16	3/4-16
			GV 16 AGJ	14-15-16	14-15-16	5/8	5/8	48	19,3	19,3	24	7/8-14	7/8-14
			GV 20 AGJ	18-20	18-20	3/4	3/4	55	21,9	21,9	30	1 1/16-12	1 1/16-12
	290	290	GV 25 AGJ	25	25	1	1	57	23,1	23,1	36	1 5/16-12	1 5/16-12
	240	240	GV 32 AGJ	30-32	30-32	1 1/4	1 1/4	61,5	24,3	24,3	46	1 5/8-12	1 5/8-12
			GV 40 AGJ	38	38	1 1/2	1 1/2	70	27,5	27,5	50	1 7/8-12	1 7/8-12
	350	350	GV 10 AGJ 6	10	6	3/8	1/4	36	14	13,9	17	9/16-18	7/16-20
			GV 12 AGJ 10	12	10	1/2	3/8	38,5	16,7	14	22	3/4-16	9/16-18
			GV 16 AGJ 12	14-15-16	12	5/8	1/2	45,5	19,3	16,7	24	7/8-14	3/4-16
			GV 20 AGJ 12	18-20	12	3/4	1/2	50	21,9	16,7	30	1 1/16-12	3/4-16
			GV 20 AGJ 16	18-20	14-15-16	3/4	5/8	52,5	21,9	19,3	30	1 1/16-12	7/8-14
	290	290	GV 25 AGJ 20	25	18-20	1	3/4	56	23,1	21,9	36	1 5/16-12	1 1/16-12

Material / Werkstoff auf Anfrage.



Winkel - Verschraubung

beidseitig JIC-Aussengewinde


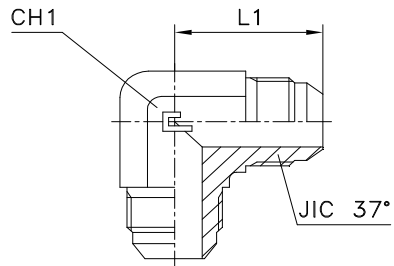


Serie JIC	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	ØRohr M	ØRohr W	L1	CH1	JIC 37°
UNIVERSALE	450	450	WV 6 AGJ	6	1/4	23	11	7/16-20
			WV 8 AGJ	8	5/16	24	14	1/2-20
	350	350	WV 10 AGJ	10	3/8	27,5	14	9/16-18
			WV 12 AGJ	12	1/2	32	19	3/4-16
			WV 16 AGJ	14-15-16	5/8	37	22	7/8-14
			WV 20 AGJ	18-20	3/4	42	27	1 1/16-12
	290	290	WV 25 AGJ	25	1	46	33	1 5/16-12
	240	240	WV 32 AGJ	30-32	1 1/4	53	41	1 5/8-12
			WV 40 AGJ	38	1 1/2	59	48	1 7/8-12

Material / Werkstoff auf Anfrage.

"T" Verschraubung

allseitig JIC-Aussengewinde

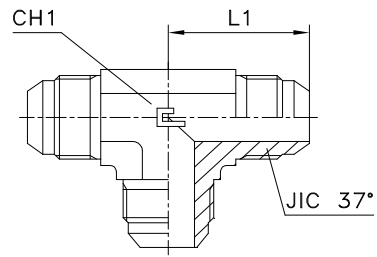


Serie JIC	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	ØRohr M	ØRohr W	L1	CH1	JIC 37°
UNIVERSALE	450	450	TV 6 AGJ	6	1/4	23	11	7/16-20
			TV 8 AGJ	8	5/16	24	14	1/2-20
	350	350	TV 10 AGJ	10	3/8	27,5	14	9/16-18
			TV 12 AGJ	12	1/2	32	19	3/4-16
			TV 16 AGJ	14-15-16	5/8	37	22	7/8-14
			TV 20 AGJ	18-20	3/4	42	27	1 1/16-12
	290	290	TV 25 AGJ	25	1	46	33	1 5/16-12
	240	240	TV 32 AGJ	30-32	1 1/4	53	41	1 5/8-12
			TV 40 AGJ	38	1 1/2	59	48	1 7/8-12

Material / Werkstoff auf Anfrage.

Gerade Einschraubverschraubung mit Profildichtring

Zöll. Einschraubzapfen - Metr. Einschraubzapfen - zylindrisch


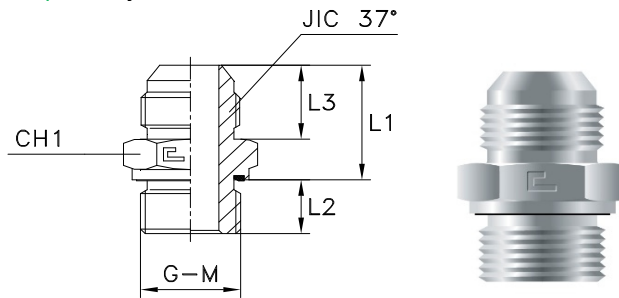


Serie JIC	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	ØRohr M	ØRohr W	G	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSALE	350	350	GER 6 AGJ 1/8	6	1/4	1/8	22,5	8	13,9	14	7/16-20
			GER 8 AGJ 1/8	8	5/16	1/8	22,5	8	13,9	14	1/2-20
			GER 10 AGJ 1/4	10	3/8	1/4	22,5	12	14	19	9/16-18
			GER 12 AGJ 3/8	12	1/2	3/8	26,5	12	16,7	22	3/4-16
			GER 16 AGJ	14-15-16	5/8	1/2	31	14	19,3	27	7/8-14
			GER 20 AGJ	18-20	3/4	3/4	35	16	21,9	32	1 1/16-12
	290	290	GER 25 AGJ	25	1	1	37,5	18	23,1	41	1 5/16-12
	240		GER 32 AGJ	30-32	1 1/4	1 1/4	41	20	24,3	50	1 5/8-12
			GER 40 AGJ	38	1 1/2	1 1/2	45	22	27,5	55	1 7/8-12
	350	350	GER 6 AGJ	6	1/4	1/4	22,5	12	13,9	19	7/16-20
			GER 6 AGJ 3/8	6	1/4	3/8	24	12	13,9	22	7/16-20
			GER 6 AGJ 1/2	6	1/4	1/2	25,5	14	13,9	27	7/16-20
			GER 8 AGJ	8	5/16	1/4	22,5	12	13,9	19	1/2-20
			GER 8 AGJ 3/8	8	5/16	3/8	24	12	13,9	22	1/2-20
			GER 10 AGJ 1/8	10	3/8	1/8	22,5	8	14	17	9/16-18
			GER 10 AGJ	10	3/8	3/8	24	12	14	22	9/16-18
			GER 10 AGJ 1/2	10	3/8	1/2	26	14	14	27	9/16-18
			GER 12 AGJ 1/4	12	1/2	1/4	26	12	16,7	22	3/4-16
			GER 12 AGJ	12	1/2	1/2	28,5	14	16,7	27	3/4-16
			GER 12 AGJ 3/4	12	1/2	3/4	30	16	16,7	32	3/4-16
			GER 16 AGJ 3/8	14-15-16	5/8	3/8	30,5	12	19,3	24	7/8-14
			GER 16 AGJ 3/4	14-15-16	5/8	3/4	32,5	16	19,3	32	7/8-14
			GER 20 AGJ 3/8	18-20	3/4	3/8	34,5	12	21,9	30	1 1/16-12
			GER 20 AGJ 1/2	18-20	3/4	1/2	35	14	21,9	30	1 1/16-12
	290	290	GER 20 AGJ 1	18-20	3/4	1	36,5	18	21,9	41	1 1/16-12
			GER 25 AGJ 3/4	25	1	3/4	37,5	16	23,1	36	1 5/16-12
	240	240	GER 25 AGJ 1 1/4	25	1	1 1/4	40	20	23,1	50	1 5/16-12
			GER 32 AGJ 1	30-32	1 1/4	1	41	18	24,3	46	1 5/8-12
			GER 32 AGJ 1 1/2	30-32	1 1/4	1 1/2	42	22	24,3	55	1 5/8-12
			GER 40 AGJ 1 1/4	38	1 1/2	1 1/4	44	20	27,5	50	1 7/8-12

Material / Werkstoff auf Anfrage.

Einstellbare Winkelverschraubung 90° mit Kontermutter und O-Ring

Zöll. Einschraubzapfen - zylindrisch



Serie JIC	Stahl [bar]	VA [bar]	Art. Nr.	ØRohr M	ØRohr W	G	L1	L2	CH1	CH2	JIC 37°
UNIVERSALE	350	350	WER 6 AGJ 1/8	6	1/4	1/8	23	26	11	14	7/16-20
	315	315	WER 8 AGJ	8	5/16	1/4	24	32	14	19	1/2-20
			WER 10 AGJ 1/4	10	3/8	1/4	27,5	32	14	19	9/16-18
	250	250	WER 12 AGJ 3/8	12	1/2	3/8	32	37	19	22	3/4-16
			WER 16 AGJ	14-15-16	5/8	1/2	37	43	22	27	7/8-14
			WER 20 AGJ	18-20	3/4	3/4	42	49	27	36	1 1/16-12
	200	200	WER 25 AGJ	25	1	1	46	52	33	41	15/16-12
			WER 32 AGJ	30-32	1 1/4	1 1/4	53	58	41	50	15/8-12
	160	160	WER 40 AGJ	38	1 1/2	1 1/2	59	60	48	55	17/8-12
	315	315	WER 6 AGJ	6	1/4	1/4	24	32	14	19	7/16-20
	250	250	WER 6 AGJ 3/8	6	1/4	3/8	29	37	19	22	7/16-20
			WER 6 AGJ 1/2	6	1/4	1/2	31	43	22	27	7/16-20
	350	350	WER 8 AGJ 1/8	8	5/16	1/8	24	30	14	14	1/2-20
	250	250	WER 8 AGJ 3/8	8	5/16	3/8	29	37	19	22	1/2-20
			WER 10 AGJ	10	3/8	3/8	29,5	37	19	22	9/16-18
			WER 10 AGJ 1/2	10	3/8	1/2	31,5	43	22	27	9/16-18
	315	315	WER 12 AGJ 1/4	12	1/2	1/4	32	37	19	19	3/4-16
	250	250	WER 12 AGJ	12	1/2	1/2	34	43	22	27	3/4-16
			WER 12 AGJ 3/4	12	1/2	3/4	36	49	27	36	3/4-16
			WER 16 AGJ 3/8	14-15-16	5/8	3/8	37	37,5	22	22	7/8-14
			WER 16 AGJ 3/4	14-15-16	5/8	3/4	39	49	27	36	7/8-14
			WER 20 AGJ 1/2	18-20	3/4	1/2	42	47	27	27	1 1/16-12
	200	200	WER 20 AGJ 1/2	18-20	3/4	1	45	52	33	41	1 1/16-12
	250	250	WER 25 AGJ 3/4	25	1	3/4	46	50	33	36	15/16-12
	200	200	WER 25 AGJ 1 1/4	25	1	1 1/4	52	58	41	50	15/16-12
			WER 32 AGJ 1	30-32	1 1/4	1	53	58	41	41	15/8-12
			WER 40 AGJ 1 1/4	38	1 1/2	1 1/4	59	60	48	50	17/8-12

Material / Werkstoff auf Anfrage.